Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 471ZB

EAN / EAN number: 4250384712129
Frachtkategorie / Freight category: B

Durchgangs- und Parkplatzsperre herausnehmbar mit Profilzylinderschloss, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



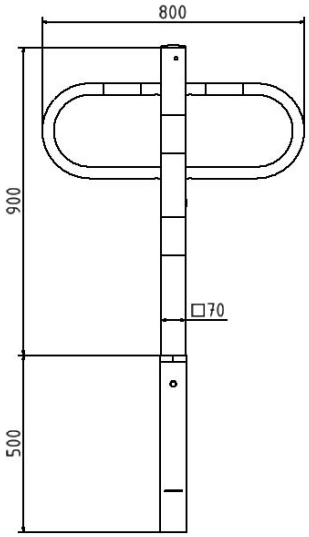

Artikeltext

Durchgangs- und Parkplatzsperre herausnehmbar mit Profilzylinderschloss

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm
mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm
Überflur 900 mm
herausnehmbar, mit Profilzylinderschloss
drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur

- feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Item description

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Removable, with Euro profile cylinder lock
three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Durchgangs- und Parkplatzsperre liegt in der gezielten Absperrung und Sicherung von Zufahrten, Durchgängen und Parkflächen. Sie dient dazu, unbefugtes Befahren oder Betreten zu verhindern, Parkplätze zu reservieren und Verkehrsflächen klar zu strukturieren. Durch ihre robuste Bauweise und einfache Handhabung ermöglicht die Durchgangs- und Parkplatzsperre eine flexible Nutzung im öffentlichen und privaten Raum. Ob auf Parkplätzen, Betriebsgeländen, Einfahrten oder in Wohnanlagen: Sie ist eine zuverlässige Lösung für kontrollierte Zugänge und geordnete Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 14,5 kg
Abmessungen: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.