Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 471ZB

EAN / EAN number: 4250384712129
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats verwijderbaar met profielcilinderslot, Thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes



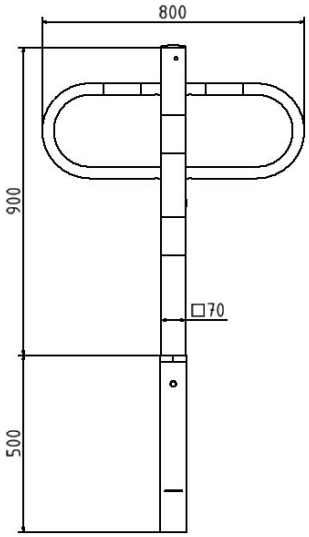

Omschrijving

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats verwijderbaar met profielcilinderslot

Slagbomen voor doorgangen en parkeerplaatsen
Vierkante buis 70 x 70 mm
met laterale beugels van ronde buis
Totale breedte ca. 800 mm
Bovengronds 900 mm
Verwijderbaar, met profielcilinderslot
drie sleutels, met vloerhuls type 470.10, ca. 500 mm onder de vloer

- Thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Passage and car-park barrier removable with Euro profile cylinder lock

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Removable, with Euro profile cylinder lock
three keys, with ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH · www.schake.com · info@schake.com · +49 (0) 23 31 / 3 86 06 - 0

Beoogd gebruik

Een doorgangs- en parkeerbarrière is bedoeld voor het doelgericht afsluiten en beveiligen van toegangswegen, doorgangen en parkeerterreinen. Deze barrière dient om onbevoegd gebruik of betreden te voorkomen, parkeerplaatsen te reserveren en verkeersruimtes duidelijk te structureren. Dankzij de robuuste constructie en eenvoudige bediening kan de doorgangs- en parkeerbarrière flexibel worden ingezet in zowel de openbare als de particuliere ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, opritten of wooncomplexen: het is een betrouwbare oplossing voor gecontroleerde toegang en een geordende verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 14,5 kg
Afmetingen: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 800 mm x 1400 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.