
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4016_15B

EAN / EAN number: 4250384704797
Vrachtcategorie / Freight category: C

Verkeersdrempels vaste gelast met boven- en knierail, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken, Totale breedte: 1500 mm

Stationary access barriers welded with top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes, total width: 1500 mm

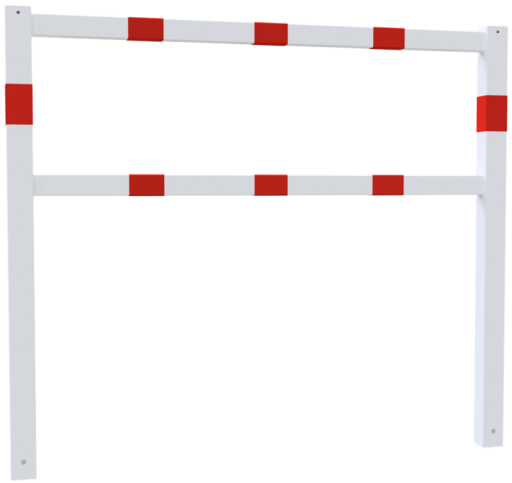

Omschrijving

Verkeersdrempels vaste gelast met boven- en knierail

Vaste wegversperringen
gelast als frame, vierkante buis 70 x 70 mm, 900 mm boven de grond, totale hoogte 1300 mm, dwarsbalk 60 x 40 mm
met knierail

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken
- Totale breedte: 1500 mm

Item description

Stationary access barriers welded with top and quarter-bent bar

Fixed access barriers
As welded frame, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, total height: 1300 mm, cross bar 60 x 40 mm
with quarter-bent bar

- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes
- total width: 1500 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Wegversperringen worden gebruikt voor het gericht afsluiten en beveiligen van verkeers- en toegangswegen in de openbare en particuliere ruimte. Ze dienen om onbevoegd verkeer of toegang te voorkomen en bepaalde gebieden op een gecontroleerde manier te beveiligen. Dankzij hun robuuste constructie en veelzijdige uitvoeringen maken wegversperringen een effectieve sturing van het voertuig- en voetgangersverkeer mogelijk. Of het nu gaat om parkeerterreinen, opritten, bedrijfsterreinen of in groene zones: wegversperringen zijn een betrouwbare en duurzame oplossing voor veiligheid en orde.

Technische gegevens

Gewicht: 24 kg
Afmetingen: 1300 mm x 1500 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 24 kg
Dimensions: 1300 mm x 1500 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.