
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_74BG

EAN / EAN number: 4250384738723
Vrachtcategorie / Freight category: B

U-vormige stootbeugel met 2 staanders Stalen buis Ø 76 mm geel / zwart, Totale breedte: 750 mm, Hoogte boven de vloer: 1150 mm, Voor plaatsing in beton

Anti-nudge hoop U-shaped with 2 standpipes steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 750 mm, height above ground: 1150 mm, for casting in concrete

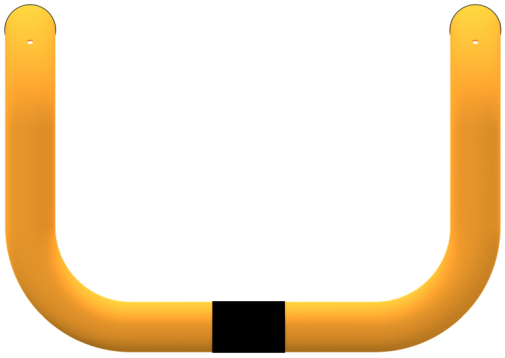

Omschrijving

U-vormige stootbeugel met 2 staanders Stalen buis Ø 76 mm geel / zwart

U-vormige stootbeugel van stalen buis Ø 76 mm
thermisch verzinkt, geel gepoedercoat
met zwarte waarschuwingsstrepen
met 2 staanders, totale diepte: 450 mm

- Totale breedte: 750 mm
- Hoogte boven de vloer: 1150 mm
- Voor plaatsing in beton

Item description

Anti-nudge hoop U-shaped with 2 standpipes steel tube Ø 76 mm yellow / black

U-shaped crash barrier made of steel tubing, Ø 76 mm
hot-dip galvanized, yellow powder-coated
with black warning stripes
with 2 standpipes, total depth: 450 mm

- total width: 750 mm
- height above ground: 1150 mm
- for casting in concrete

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeveiliging de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeveiliging is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele bescherming tegen aanrijdingen.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 15,5 kg
Afmetingen: 750 mm x 1150 mm x 260 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 15,5 kg
Dimensions: 750 mm x 1150 mm x 260 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.