
Fiche technique / Datasheet

Numéro d'article / Article number: 3B2036LH

Numéro EAN / EAN number: 4250384759018
Catégorie de fret / Freight category: D

Clôture mobile "Profi L", avec crochets et œillets

Mobile fence "Profi L", with hooks and eyes

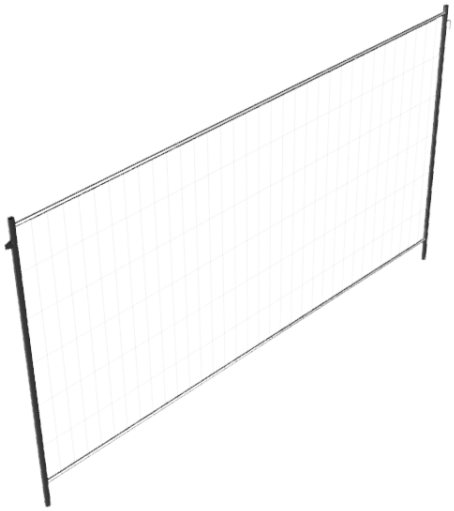

Description de l’article

Clôture mobile "Profi L"

Clôture de chantier mobile "Type Profi L", , galvanisée à chaud, avec cadre tubulaire périphérique (encastré), grille soudée au centre, tubes verticaux Ø 40 mm , Tubes horizontaux Ø 26,9 mm, maillage vertical 300 mm / horizontal : 100mm , épaisseur des fils verticaux : 3 mm / horizontaux : 3 mm , Largeur : 3,50 m, Hauteur : 2,00 m

- avec crochets et œillets

Item description

Mobile fence "Profi L"

Mobile construction fence "Type Profi L"

·hot-dip galvanised
·with all-round tubular frame (recessed)
·grid welded in the middle
·upright tubes Ø 40 mm
·horizontal tubes Ø 26.9 mm
·mesh width vertical 300 mm / horizontal: 100mm
·wire thickness vertical 3 mm / horizontal 3 mm
·Width: 3.50 m
·Height: 2.00 m

- with hooks and eyes

Designated purpose

For the application in setting up temporary barriers.

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technical specifications

Weight: 18,8 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 40 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Toutes les données sont des valeurs indicatives (en partie avec les arrondis habituels dans la branche pour une meilleure compréhension) et servent uniquement à la compréhension du produit, mais pas comme base pour la construction d'accessoires, de supports de stockage, d'adaptations, de produits combinés ou autres. Toutes les indications sont fournies sans garantie, nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs et les conséquences qui en résultent.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.