
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 477_04BG

EAN / EAN number: 4250384712860
Categoría de carga / Freight category: B

Barra de toro Tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm, Anchura total: 400 mm, Altura sobre el suelo: 650 mm, Para fraguar en hormigón

Anti-nudge hoop steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 400, height above ground: 650 mm, for casting in concrete

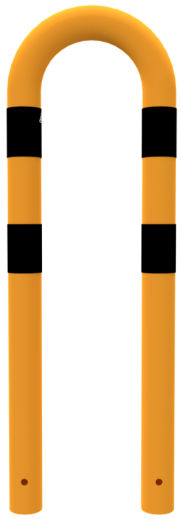

Descripción

Barra de toro Tubo de acero Ø 76 x 2,6 mm

Barra de toro
Tubo de acero Ø 76 mm
Protección eficaz para interiores y exteriores,
para almacenes y producción. Asegure zonas de trabajo y
rutas de tráfico, proteger máquinas, columnas y estanterías.
Proteger. Galvanizado en caliente, recubierto de polvo amarillo con
con bandas negras de advertencia.

- Anchura total: 400 mm
- Altura sobre el suelo: 650 mm
- Para fraguar en hormigón

Item description

Anti-nudge hoop steel tube Ø 76 mm yellow / black

Anti-nudge hoop
Steel tube Ø 76 mm
Effective protection for indoor and outdoor areas, warehouses and production halls. To secure work areas and traffic lanes, protect machines, columns and racks. Hot-dip galvanized, powder-coated yellow, with black warning stripes.

- total width: 400
- height above ground: 650 mm
- for casting in concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barra de protección contra impactos es proteger edificios, maquinaria e infraestructuras frente a los daños causados por colisiones con vehículos como carretillas elevadoras o camiones. Sirve para proteger de forma fiable zonas sensibles, como esquinas, puertas, estanterías o vías de circulación, reduciendo así los daños y el riesgo de accidentes. Gracias a su diseño robusto, la barra de protección contra impactos absorbe las fuerzas de choque y aumenta la seguridad en el entorno de trabajo. Ya sea en almacenes, plantas de producción, aparcamientos o centros logísticos: la barra de protección contra impactos es una solución eficaz y duradera para la protección profesional contra colisiones.

Datos técnicos

Peso: 8 kg
Dimensiones: 380 mm x 1150 mm x 76 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 8 kg
Dimensions: 380 mm x 1150 mm x 76 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.