
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 35372

EAN / EAN number: 4250384777678
Categoría de carga / Freight category: A

Dispositivo de sujeción Dispositivo de seguridad unilateral, Soporte para tubo de 40 x 40 mm, ángulo ajustable

Clamping device single-sided securing, holder for 40 x 40 mm tube, adjustable angle

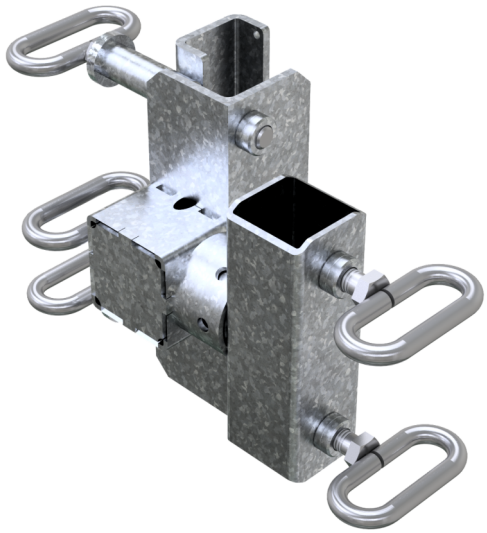

Descripción

Dispositivo de sujeción Dispositivo de seguridad unilateral

Dispositivo de sujeción para crucetas

Adecuado para todas las señales de molde comunes para garantizar la instalación segura de los cruces.

-Soldado a partir de una construcción de acero muy robusta hasta una profundidad de 60 mm
-El montaje se realiza sin herramientas gracias a su sólida construcción
-Galvanizado

- Soporte para tubo de 40 x 40 mm, ángulo ajustable

Item description

Clamping device single-sided securing

Clamping device for crossing out

Suitable for all common all-form signs to ensure a safe installation of crossings.

·welded from a very stable steel construction up to a depth of 60 mm.
·assembly is toolless due to the solid design
·galvanized

- holder for 40 x 40 mm tube, adjustable angle

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un dispositivo de sujeción para cruces es la fijación segura y estable de los tirantes (cruces) a elementos de andamios, vallas o estructuras. Se utiliza para fijar de forma fiable los tirantes diagonales y, de este modo, aumentar considerablemente la estabilidad y la resistencia de toda la estructura. Especialmente en vallas móviles, andamios o estructuras temporales, el dispositivo de sujeción garantiza un montaje rápido y una unión resistente. Ya sea en obras, en eventos o en la industria: es una solución práctica que aporta estabilidad adicional, seguridad y un montaje eficiente.

Datos técnicos

Peso: kg
Dimensiones: 308 mm x 200 mm x 190 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 308 mm x 200 mm x 190 mm
material:
S235 JR

surface:
hot-dip galvanizing according to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.