Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 11828P

EAN / EAN number: 4250384748586
Vrachtcategorie / Freight category: A

Uni-steun, gelakt, Uitschuiflengte: 1005-1730 mm

Trench sprout for bracing and supporting canal walls, painted, Extension length: 1005-1730 mm



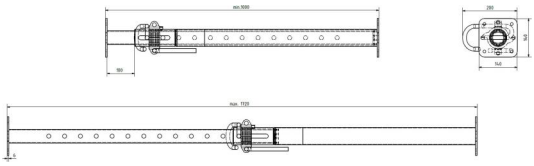

Omschrijving

Uni-steun

Universele steun voor gebruik in de civiele techniek, voor het schoren en ondersteunen van kanaalwanden. Met uitwendige schroefdraad voor bijzonder eenvoudig reinigen van de schroefdraad, met uitvalbeveiliging en handmatige knijpbeveiliging voor een veilige werkwijze, incl. inslagnokken voor praktisch en snel aanbrengen.

- gelakt
- Uitschuiflengte: 1005-1730 mm

Beoogd gebruik

Een Unistütze is bedoeld voor het flexibel en stabiel ondersteunen en beveiligen van bouwonderdelen en constructies. Hij wordt gebruikt om elementen in de gewenste positie te houden, lasten op te vangen of tijdelijke constructies te stabiliseren. Dankzij het verstelbare ontwerp kan de Unistütze worden aangepast aan verschillende hoogtes en eisen. Of het nu gaat om de bouw, montagewerkzaamheden of de industrie: de Unistütze is een veelzijdige oplossing voor stabiliteit, veiligheid en nauwkeurig werken.

Item description

Trench sprout for bracing and supporting canal walls

University support for use in civil engineering, for bracing and supporting canal walls. With external thread for particularly easy thread cleaning, with fail-safe and hand crush protection for a safe working method, including knobs for a practical and quick application.

- painted
- Extension length: 1005-1730 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Schake GmbH · www.schake.com · info@schake.com · +49 (0) 23 31 / 3 86 06 - 0

Technische gegevens

Gewicht: 10,2 kg
Afmetingen: 140 mm x 1000 mm x 140 mm
Materiaal:
S235 JR

Uitvoering:
Gelakt volgens RAL 3020

Technical specifications

Weight: 10,2 kg
Dimensions: 140 mm x 1000 mm x 140 mm
Material:
S235 JR

Finish:
painted in RAL 3020

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.