
# Ficha de datos / Datasheet


## Número de artículo / Article number: 419_00S

EAN / EAN number: 4250384716264
Categoría de carga / Freight category: D

Rejilla de barrera tipo C, Longitud: 2,50 m, 19 barras

Crowd barrier type C, Length: 2.50 m, 19 bars

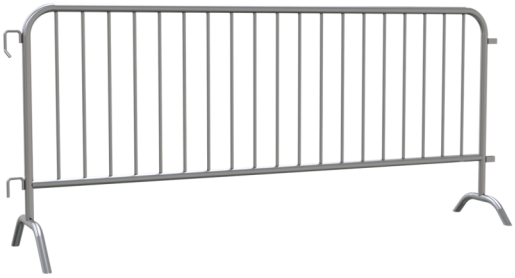

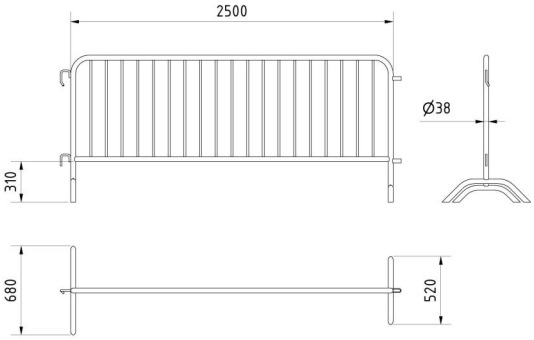


## Descripción

Rejilla de barrera tipo C

Malla de barrera de tipo C para un uso versátil,
para acordonar y asegurar zonas de eventos,
construcción de acero galvanizado soldado a partir de tubo redondo de Ø 38 mm,
ganchos y soportes de conexión soldados a los lados del marco,
que permiten conectar varios elementos, dos pies hechos de
pies de tubo redondo curvado aseguran un posicionamiento estable de la rejilla, altura total
altura total: 1,10 m, las robustas barras verticales garantizan una barrera segura.
una barrera segura.

También disponible en versión revestida y/o con bandas reflectantes bajo pedido.

- Longitud: 2,50 m, 19 barras

## Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es delimitar y canalizar de forma segura los flujos de personas, así como proteger zonas en entornos públicos y comerciales. Sirve para señalizar puntos peligrosos, proteger áreas de trabajo e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su estructura robusta y a su flexibilidad de uso, la valla de contención se puede instalar rápidamente y reubicar cuando sea necesario. Ya sea en eventos, obras, en la construcción de carreteras o en aplicaciones municipales: la valla de contención es una solución versátil y fiable para garantizar procesos seguros y ordenados.

## Item description

Crowd barrier type C

Crowd barrier type C
versatile application, as barrier and security of event sites, welded galvanized steel
construction of Ø 38 mm round tube, hooks and connection brackets are welded to
the sides for combining several elements, two feet of bent round tube provide stability
of the barrier, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars provide safe barrier action

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Length: 2.50 m, 19 bars

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Datos técnicos

Peso: 21,34 kg
Dimensiones: 1100 mm x 2500 mm x 684 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

## Technical specifications

Weight: 21,34 kg
Dimensions: 1100 mm x 2500 mm x 684 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.