
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 419_00S

EAN / EAN number: 4250384716264
Vrachtcategorie / Freight category: D

Rooster type C, Lengte: 2,50 m, 19 staven

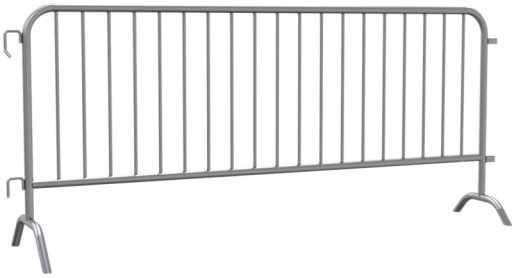

Crowd barrier type C, Length: 2.50 m, 19 bars

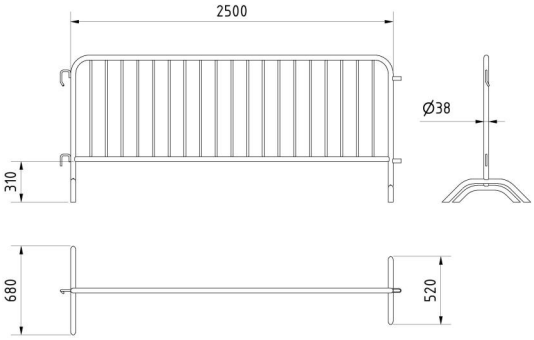

Omschrijving

Rooster type C

Type C barrièregaas voor veelzijdig gebruik,
voor het afzetten en beveiligen van evenemententerreinen,
gegalvaniseerde stalen constructie gelast uit Ø 38 mm ronde buis,
Aan de zijkanten van het frame zijn haken en verbindingsbeugels gelast,
die het mogelijk maken om meerdere elementen met elkaar te verbinden, twee voeten van
gebogen ronde buispoten zorgen voor een stabiele plaatsing van het rooster, totale hoogte
totale hoogte: 1,10 m, stevige verticale staven zorgen voor een veilige barrière.
een veilige barrière.

Op aanvraag ook verkrijgbaar in een gecoate versie en/of met reflecterende strips.

- Lengte: 2,50 m, 19 staven

Item description

Crowd barrier type C

Crowd barrier type C
versatile application, as barrier and security of event sites, welded galvanized steel
construction of Ø 38 mm round tube, hooks and connection brackets are welded to
the sides for combining several elements, two feet of bent round tube provide stability
of the barrier, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars provide safe barrier action

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Length: 2.50 m, 19 bars

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afzetter is bedoeld voor het veilig afbakenen en begeleiden van mensenstromen en voor het beveiligen van gebieden in de openbare en commerciële omgeving. Het dient om gevaarlijke plekken te markeren, werkgebieden te beschermen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dankzij de stevige constructie en flexibele inzetmogelijkheden kan het afzetscherm snel worden opgesteld en indien nodig worden verplaatst. Of het nu gaat om evenementen, bouwplaatsen, wegenbouw of gemeentelijke toepassingen: het afzetscherm is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 21,34 kg
Afmetingen: 1100 mm x 2500 mm x 684 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 21,34 kg
Dimensions: 1100 mm x 2500 mm x 684 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.