
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 3F200-SET2-4IK

EAN / EAN number: 4250384761646
Categoría de carga / Freight category: S

Barrera de seguridad de hormigón CONJUNTO 2, sin adaptador de lámpara, con lámina roja / blanca, tipo RA1/A, Tipo de barrera NOX

Concrete guardrail SET 2, without lamp adapterr, with red/white foil, type RA1/A, type of barrier NOX

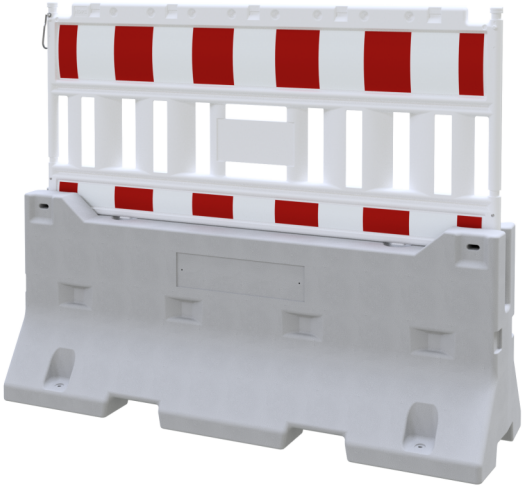

Descripción

Barrera de seguridad de hormigón CONJUNTO 2

Barrera de seguridad de hormigón SET 2 compuesta por

1x barrera de seguridad de hormigón, certificada según ISO 22343-1: 2023 (ref. 3F200)
1x elemento de unión (ref. 3F200-1)
1x rejilla de barrera amarilla / roja o roja / blanca

- sin adaptador de lámpara
- con lámina roja / blanca, tipo RA1/A
- Tipo de barrera NOX

Item description

Concrete guardrail SET 2

Concrete guardrail SET 2 consisting of:

1x Concrete guardrail, certified according to ISO 22343-1: 2023 (Part-No. 3F200)
1x Connecting element (Part-No. 3F200-1)
1x Panel fence (Part-No. 33420KA)

- without lamp adapterr
- with red/white foil, type RA1/A
- type of barrier NOX

Uso previsto

La finalidad de una barrera de hormigón es la separación, el guiado y la protección seguros de las zonas de tráfico, así como la protección de las personas y las infraestructuras. Se utiliza para separar los carriles entre sí, proteger las obras o delimitar de forma fiable las zonas de peligro. Gracias a su construcción maciza, la barrera de hormigón ofrece una gran resistencia a las fuerzas de impacto y contribuye así de manera decisiva a la prevención de accidentes. Ya sea en autopistas, obras viales o recintos industriales: la barrera de hormigón es una solución robusta y duradera que garantiza la máxima seguridad y una señalización clara del tráfico.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 1521 kg
Dimensiones: 2030 mm x 2420 mm x 680 mm
Material del elemento de unión:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Material de la rejilla de la cabina de seguridad:
Plástico

Material de la barrera de hormigón:
Hormigón

Technical specifications

Weight: 1521 kg
Dimensions: 2030 mm x 2420 mm x 680 mm
material connecting element:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

material panel fence:
plastic

material concrete guardrail:
concrete

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.