
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B2035

EAN / EAN number: 4250384703790
Vrachtcategorie / Freight category: D

Mobiel hek "Standaard", Hoogte: 2,00 m, Element Breedte: 3,50 m

Mobile fence "Standard", height: 2000 mm, Elementwidth: 3,50 m

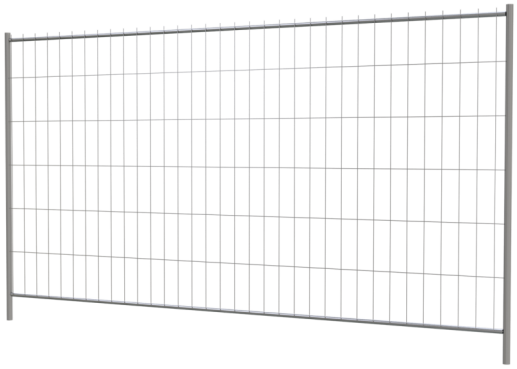

Omschrijving

Mobiel hek "Standaard"

Standaard" mobiel hek

-verzinkt
-met rondom buisframe,
-rechtopstaande buizen Ø 42,4 mm
-horizontale buizen Ø 26,9 mm
-Maaswijdte: verticaal: 100 mm / horizontaal: 300 mm
-Draaddikte verticaal: 3,4 mm / horizontaal: 3,8 mm
-Draden verticaal: 33 st. / horizontaal: 5 st.
-Uitstekende draden dienen als klimbeveiliging

Individualiseer je mobiele afrastering met een afrasteringsbord op maat!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- Hoogte: 2,00 m
- Element Breedte: 3,50 m

Item description

Mobile fence "Standard"

Mobile fence "Standard"

·senzimir galvanised
·with all-round tubular frame,
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 26,9 mm
·mesh width: vertical: 100 mm / horizontal: 300 mm
·wire thickness vertical: 3.4 mm / horizontal: 3.8 mm
·wires vertical: 33 pcs. / horizontal: 5 pcs.
·protruding wires serve as climbing protection

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- height: 2000 mm
- Elementwidth: 3,50 m

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een mobiele afscheiding is bedoeld voor het snel, flexibel en tijdelijk beveiligen en afbakenen van gebieden, zowel binnen als buiten. Hij dient om bouwplaatsen, evenementen, opslagruimtes of gevaarlijke zones betrouwbaar te beveiligen en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Dankzij de mobiele constructie kan de mobiele afrastering eenvoudig worden vervoerd, opgezet en indien nodig verplaatst. Of het nu gaat om de bouw, evenementen, de industrie of de openbare ruimte: de mobiele afrastering is een veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 16 kg
Afmetingen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Afmetingen:
Hoogte: 2,00 m, breedte: 3,50 m

Oppervlakte:
Sendzimir-verzinking volgens DIN EN 10346

Technical specifications

Weight: 16 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions:
height: 2,00 m, width: 3,50 m

surface:
sendzimir galvanized acc. to DIN EN 10346

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.