
Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 4709FUB

EAN / EAN number: 4250384711474
Categoría de carga / Freight category: A

Barrera de aparcamiento reversible con cierre triangular, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

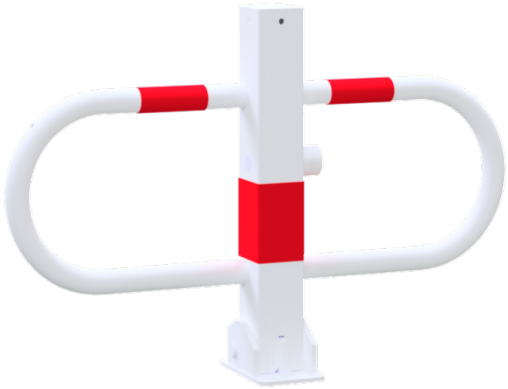

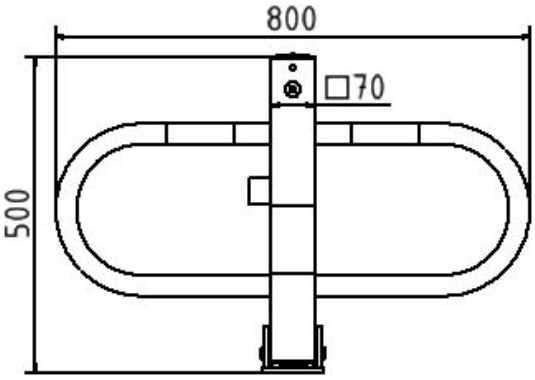

Descripción

Barrera de aparcamiento reversible con cierre triangular

Barrera de aparcamiento
Tubo cuadrado 70 x 70 mm
con soportes laterales de tubo redondo
Anchura total aprox. 800 mm
Por encima del suelo 500 mm
reversible, con cierre triangular
según DIN 3223, bloqueo automático
para fijación con tacos
con placa base 100 x 150 mm o para fijación a
toma de tierra art. n° 470.60

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock

Car park barrier, foldable
round tube Ø 60 mm
with lateral round tube hoops
and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm
total height approx. 500 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm or for
mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera de aparcamiento es garantizar de forma fiable la protección y la disponibilidad de las plazas de aparcamiento frente al uso no autorizado. Se utiliza para proteger plazas de aparcamiento privadas o reservadas y para permitir o impedir el acceso de forma selectiva cuando sea necesario. Dependiendo del modelo —por ejemplo, plegable o fijo—, la barrera de aparcamiento ofrece una solución flexible para diferentes necesidades. Ya sea en aparcamientos de empresas, en complejos residenciales o en plazas de aparcamiento privadas, la barrera de aparcamiento garantiza normas claras, orden y un control de acceso eficaz.

Datos técnicos

Peso: 9,5 kg
Dimensiones: 500 mm x 800 mm x 150 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.