
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 4709FUB

EAN / EAN number: 4250384711474
Vrachtcategorie / Freight category: A

Slagboom voor parkeergarage omkeerbaar met driehoekig slot, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

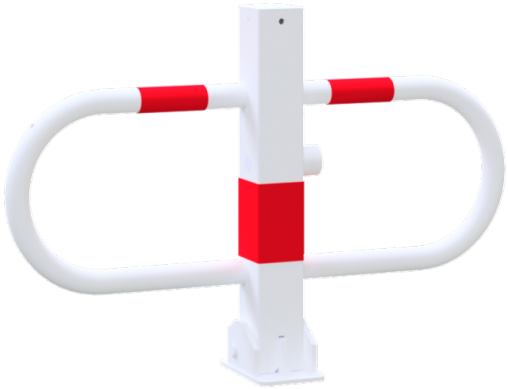

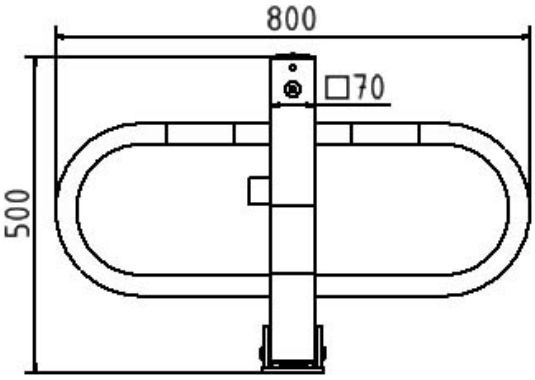

Omschrijving

Slagboom voor parkeergarage omkeerbaar met driehoekig slot

Slagboom voor parkeerplaats
Vierkante buis 70 x 70 mm
met laterale beugels van ronde buis
Totale breedte ca. 800 mm
Boven de grond 500 mm
omkeerbaar, met driehoeksslot
volgens DIN 3223, zelfklemmend
vergrendelingsmechanisme
voor deuvelbevestiging
met bodemplaat 100 x 150 mm of voor bevestiging aan grondcontactdoos art. nr. 470.60

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Car-park barrier foldable with triangular lock

Car park barrier, foldable
round tube Ø 60 mm
with lateral round tube hoops
and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm
total height approx. 500 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm or for
mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een parkeerbarrière is het betrouwbaar beveiligen en vrijhouden van parkeerplaatsen tegen ongeoorloofd gebruik. Deze wordt ingezet om privé- of gereserveerde parkeerplaatsen te beschermen en de toegang indien nodig gericht mogelijk te maken of te verhinderen. Afhankelijk van het type – bijvoorbeeld opklapbaar of vast geïnstalleerd – biedt de parkeerbarrière een flexibele oplossing voor uiteenlopende behoeften. Of het nu gaat om bedrijfsparkeerterreinen, wooncomplexen of privé-parkeerplaatsen: de parkeerbarrière zorgt voor duidelijke regels, orde en effectieve toegangscontrole.

Technische gegevens

Gewicht: 9,5 kg
Afmetingen: 500 mm x 800 mm x 150 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 150 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.