
Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 4709UZ

EAN / EAN number: 4250384711481
Categoría de carga / Freight category: A

Barrera de aparcamiento reversible con cerradura de cilindro de perfil, Galvanizado en caliente, con bandas reflectantes rojas

Car-park barrier foldable with Euro profile cylinder lock, hot-dip galvanized

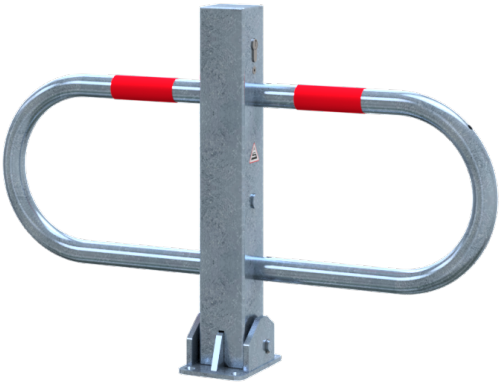

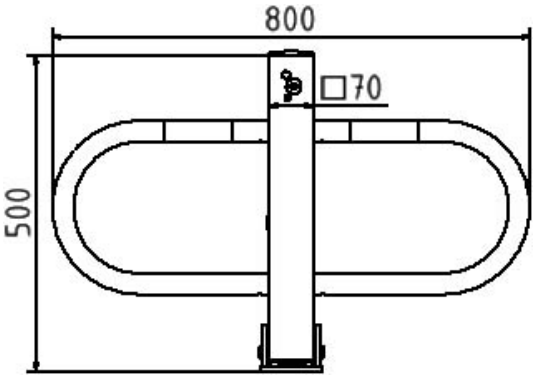

Descripción

Barrera de aparcamiento reversible con cerradura de cilindro de perfil

Barrera de aparcamiento
Tubo cuadrado 70 x 70 mm
con soportes laterales de tubo redondo
Anchura total aprox. 800 mm
Por encima del suelo 500 mm
reversible, con cerradura de cilindro de perfil
tres llaves, cerradura autoenganchable
para fijación con tacos
con placa base 100 x150 mm
o para fijación a zócalo de suelo art. n° 470.60

- Galvanizado en caliente, con bandas reflectantes rojas

Item description

Car-park barrier foldable with Euro profile cylinder lock

Car park barrier, foldable
Square tube 70 x 70 mm
with lateral round tube hoops
and a one-piece base plate
total width approx. 800 mm
above ground 500 mm
Foldable, with Euro profile cylinder lock
three keys, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate 100 x 150 mm
or for mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una barrera de aparcamiento es garantizar de forma fiable la protección y la disponibilidad de las plazas de aparcamiento frente al uso no autorizado. Se utiliza para proteger plazas de aparcamiento privadas o reservadas y para permitir o impedir el acceso de forma selectiva cuando sea necesario. Dependiendo del modelo —por ejemplo, plegable o fijo—, la barrera de aparcamiento ofrece una solución flexible para diferentes necesidades. Ya sea en aparcamientos de empresas, en complejos residenciales o en plazas de aparcamiento privadas, la barrera de aparcamiento garantiza normas claras, orden y un control de acceso eficaz.

Datos técnicos

Peso: 9,5 kg
Dimensiones: 500 mm x 800 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 9,5 kg
Dimensions: 500 mm x 800 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.