
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 3B2036VH

EAN number / EAN: 4250384782542
Freight category / Frachtkategorie: C

Mobile fence “Profi V”, with hook and eye

Premium-Profi-Mobilzaun verstärkte Ausführung für professionelle Baustellen, mit Haken und Ösen

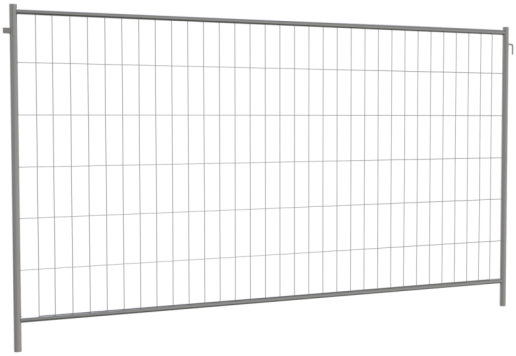

Item description

Mobile fence “Profi V”

Mobile fence ‘Profi V’

·Dimensions: 2.00 m x 3.50 m
·Hot-dip galvanised
·With surrounding tubular frame
·Mesh size 300/100 mm
·Wire thickness 3.8 mm
·Upright tubes Ø 42 mm
·Horizontal tubes Ø 33.7 mm

Customise your mobile fence with a personalised construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (coloured aluminium sheet)

- with hook and eye

Artikeltext

Premium-Profi-Mobilzaun verstärkte Ausführung für professionelle Baustellen

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi V“ wurde für professionelle Baustellen und anspruchsvolle Absperrungen mit erhöhten Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit entwickelt.
Die robusten Standrohre mit Ø 42 mm sowie verstärkte waagerechte Rohre mit Ø 33,7 mm sorgen für eine besonders stabile und widerstandsfähige Konstruktion im täglichen Einsatz.
Der umlaufende Rohrrahmen erhöht zusätzlich die Formstabilität und schützt den Mobilzaun vor Verformungen bei häufigem Transport sowie regelmäßigem Auf- und Abbau.
Dank seiner verstärkten Ausführung eignet sich der Mobilzaun ideal für langfristige Baustellenabsperrungen, Industrieflächen und professionelle Dauereinsätze.

Highlights
·Verstärkte Premium-Ausführung
· Solide 42-mm-Standrohre
·Verstärkte waagerechte Rohre Ø 33,7 mm
·Umlaufender Rohrrahmen für hohe Stabilität
·Ideal für professionelle Baustellen

Technische Daten
·Maße: 2,00 × 3,50 m
·Standrohre: Ø 42 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 33,7 mm
·Maschenweite: 300 × 100 mm
·Drahtstärke: 3,8 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.
Maße des Schildes: 100 × 600 × 0,5 mm, Farb-Aluminium-Blech

- mit Haken und Ösen

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technical specifications

Weight: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

Technische Daten

Gewicht: kg
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.