




Artikelnummer / Article number: **3B2036VH**

EAN / EAN number: 4250384782542

Vrachtcategorie / Freight category: C

Mobiele afrastering "Profi V", met haken en oogjes

Mobile fence "Profi V", with hook and eye

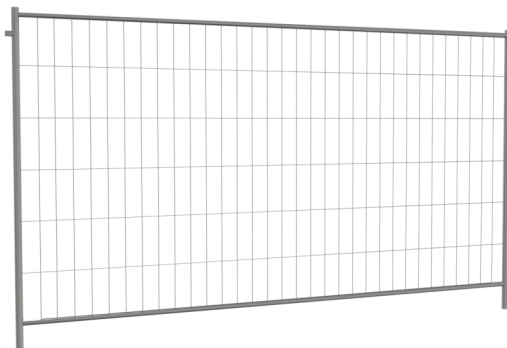

Omschrijving

Mobiele afrastering "Profi V"

Mobiele afrastering "Profi V"

- Afmetingen: 2,00 m x 3,50 m
- Thermisch verzinkt
- Met rondomlopend buizenframe
- Maaswijdte 300/100 mm
- Draaddikte 3,8 mm
- Staande buizen Ø 42 mm
- Horizontale buizen Ø 33,7 mm

Personaliseer uw mobiele hek met een individueel bouwhekbord!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- met haken en oogjes

Technische gegevens

Gewicht: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industriestandaard voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Item description

Mobile fence "Profi V"

Mobile fence 'Profi V'

- Dimensions: 2.00 m x 3.50 m
- Hot-dip galvanised
- With surrounding tubular frame
- Mesh size 300/100 mm
- Wire thickness 3.8 mm
- Upright tubes Ø 42 mm
- Horizontal tubes Ø 33.7 mm

Customise your mobile fence with a personalised construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (coloured aluminium sheet)

- with hook and eye

Technical specifications

Weight: kg
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461