
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 477_05APBG

EAN / EAN number: 4250384738259
Vrachtcategorie / Freight category: B

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar, Totale breedte: 750 mm, Hoogte boven de vloer: 650 mm

Anti-nudge hoop removable steel tube Ø 76 mm yellow / black, total width: 750 mm, height above ground: 650 mm

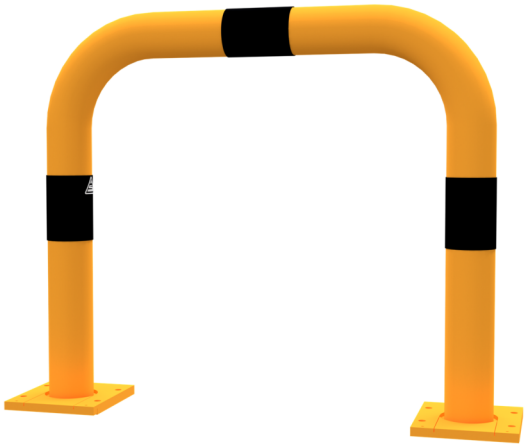

Omschrijving

Kogelstang Stalen buis Ø 76 x 2,6 mm verwijderbaar

Stootbeschermingsbalk
verwijderbaar
met voetplaten 160 x 180 mm voor
voor deuvels, voor tijdelijke
openen/blokkeren van toegangspunten.
De beschermbeugel wordt verwijderd van de
basisplaten verwijderd
en indien nodig opnieuw geplaatst
en vastgezet met inbusschroeven

- Totale breedte: 750 mm
- Hoogte boven de vloer: 650 mm

Item description

Anti-nudge hoop removable steel tube Ø 76 mm yellow / black

Anti-nudge hoop
removable
with base plates 160 x 180 mm for plugging
down, for temporary opening/closing of
access roads. The hoop is taken out of
the plugged base plates and installed
again and locked with hexagon socket
screws when needed

- total width: 750 mm
- height above ground: 650 mm

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een stootbeugel is bedoeld om gebouwen, machines en infrastructuur te beschermen tegen aanrijdingsschade door voertuigen zoals vorkheftrucks of vrachtwagens. Hij dient om kwetsbare plekken zoals hoeken, poorten, rekken of verkeerswegen betrouwbaar te beveiligen en zo schade en ongevallenrisico's te verminderen. Door zijn robuuste constructie absorbeert de aanrijdingsbeugel de botsingskrachten en verhoogt hij de veiligheid in de werkomgeving. Of het nu gaat om magazijnen, productielocaties, parkeergarages of logistieke centra: de aanrijdingsbeugel is een effectieve en duurzame oplossing voor professionele aanrijdingsbeveiliging.

Technische gegevens

Gewicht: 8 kg
Afmetingen: 650 mm x 750 mm x 180 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 8 kg
Dimensions: 650 mm x 750 mm x 180 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.