
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 465_22WBG

EAN / EAN number: 4250384744694
Vrachtcategorie / Freight category: B

Beschermende beugel Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk voor wandmontage, Totale breedte: 1000 mm, Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte reflecterende lichtstroken

Protective bar made of steel tubing 60 x 2.5 mm with crossbar for wall mounting, total width: 1000 mm, hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes

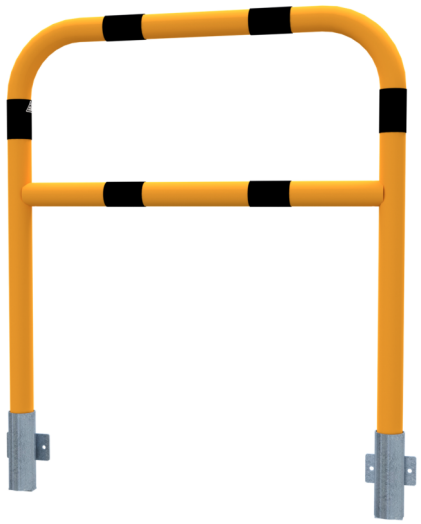

Omschrijving

Beschermende beugel Stalen buis Ø 60 x 2,5 mm met dwarsbalk voor wandmontage

Beugel van stalen buis Ø 60 x 2,5 mm

Veiligheidsbescherming speciaal voor oprijplaten.

voor wandmontage met twee buisvormige hulzen voor pluggen,
verwijderbaar, zonder slot, met dwarsbalk,
hoogte boven de grond, totale hoogte: 1200 mm

- Totale breedte: 1000 mm
- Thermisch verzinkt en geel gecoat met drie zwarte reflecterende lichtstroken

Item description

Protective bar made of steel tubing 60 x 2.5 mm with crossbar for wall mounting

Steel tube bracket, Ø 60 x 2.5 mm

Safety guard specifically for ramps.

For wall mounting with two tube sleeves for doweling, removable, without lock, with crossbar,
height above floor, total height: 1200 mm

- total width: 1000 mm
- hot-dip galvanized and yellow coatedwith three black reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een beugel van stalen buis wordt gebruikt voor robuuste bescherming, beveiliging en afbakening van ruimtes, evenals voor de bescherming van voorwerpen tegen mechanische invloeden. Hij wordt gebruikt om machines, rekken, verkeerswegen of gebouwen betrouwbaar te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke structuur te creëren in werk- en verkeersruimtes. Door zijn stabiele constructie is de stalen buisbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een aanrijdbeveiliging, een beschermbeugel of een afscheidingselement: de stalen buisbeugel is een duurzame en veelzijdige oplossing voor veiligheid en orde.

Technische gegevens

Gewicht: 16,5 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1200 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 16,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 1200 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.