
Datasheet / Datenblatt

Article number / Artikelnummer: 448_065B

EAN number / EAN: 4250384708979
Freight category / Frachtkategorie: B

Round hoops of steel tube Ø 48 mm x 2,5 mm for casting in concrete, without cross bar, total width: approx. 650 mm, hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

Rundbügel aus Stahlrohr Ø 48 mm x 2,5 mm zum Einbetonieren, ohne Querstrebe, Gesamtbreite: ca. 650 mm, feuerverzinkt und beschichtet in grün (RAL 6005)

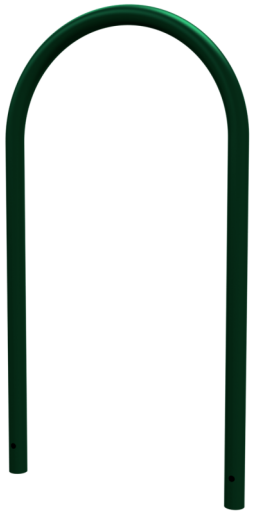

Item description

Round hoops of steel tube Ø 48 mm x 2,5 mm for casting in concrete

Round hoops
for casting in concrete, Steel tube Ø 48 mm,
Total height: approx. 1200 mm

- without cross bar
- total width: approx. 650 mm
- hot-dip galvanized and coatedcolor: green (RAL 6005)

Artikeltext

Rundbügel aus Stahlrohr Ø 48 mm x 2,5 mm zum Einbetonieren

Rundbügel zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 48 mm, Gesamthöhe ca. 1200 mm

- ohne Querstrebe
- Gesamtbreite: ca. 650 mm
- feuerverzinkt und beschichtet in grün (RAL 6005)

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Rundbügels liegt im Schutz, der Abgrenzung und der Sicherung von Bereichen sowie im Schutz von Objekten vor mechanischen Einwirkungen. Er wird eingesetzt, um beispielsweise Gebäude, Maschinen, Verkehrswege oder Grünflächen vor Anfahrschäden zu schützen und gleichzeitig eine klare Struktur im Umfeld zu schaffen. Durch seine runde, stabile Bauform eignet sich der Rundbügel besonders für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Industrieanlagen oder im öffentlichen Raum: Der Rundbügel ist eine robuste und vielseitige Lösung für Sicherheit, Ordnung und Schutz.

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 650 mm x 1200 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 650 mm x 1200 mm x 48 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.