
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 4113_35ZB

EAN / EAN number: 4250384735357
Vrachtcategorie / Freight category: C

Tourniquet met kabelversterking, Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende strips, Lengte slagboom: 3500 mm, met profielcilinderslot

Swing barrier with pull rope reinforcement, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, Barrier arm length: 3500 mm, with Euro profile cylinder lock

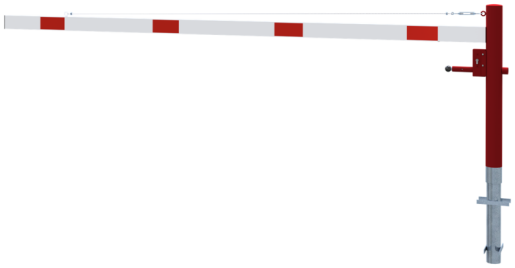

Omschrijving

Tourniquet met kabelversterking

Zwenkbare barrière
Horizontaal zwenkbare slagboom met kabelversterking. Vergrendelingsmechanisme gesloten of
open, met grendel die vergrendelt in vier posities (alle op 90°), voorbereid voor hangslot of met driehoeksslot volgens
volgens DIN 3223 of profielcilinderslot.
Draaipaal: stalen buis Ø 102 mm, thermisch verzinkt voor plaatsing in beton
en rood gecoat
Slagboomarm: aluminium buis 100 x 50 mm, wit gecoat met rode reflecterende strepen
Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

- Voor plaatsing in beton, thermisch verzinkt en wit gecoat met rode reflecterende strips
- Lengte slagboom: 3500 mm
- met profielcilinderslot

Item description

Swing barrier with pull rope reinforcement

Swing barrier
Barrier can be swiveled horizontally, with pull rope reinforcement. Locking mechanism closed or opened by pin locking in four positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock.
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip galvanized and coated red
Barrier arm: Aluminium tube 100 x 50 mm, coated white with red reflecting stripes
Height: approx. 950 mm above ground

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- Barrier arm length: 3500 mm
- with Euro profile cylinder lock

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een draaibare slagboom is bedoeld voor het gecontroleerd regelen en afsluiten van toegangswegen en verkeerswegen. Hij dient om het verkeer doelgericht te sturen, onbevoegde toegang te voorkomen en toegangen veilig te controleren. Dankzij de zwenkbare constructie maakt de draaibarrière het eenvoudig mogelijk om inritten te openen en te sluiten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, toegangswegen of openbare ruimtes: de draaibarrière is een betrouwbare en duurzame oplossing voor een veilige en gereguleerde verkeersleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 44 kg
Afmetingen: 1100 mm x 3500 mm x 102 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 44 kg
Dimensions: 1100 mm x 3500 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.