
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 471FUB

EAN / EAN number: 4250384712075
Vrachtcategorie / Freight category: B

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats omkeerbaar met driehoekig slot, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Passage and car-park barrier foldable with triangular lock, hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

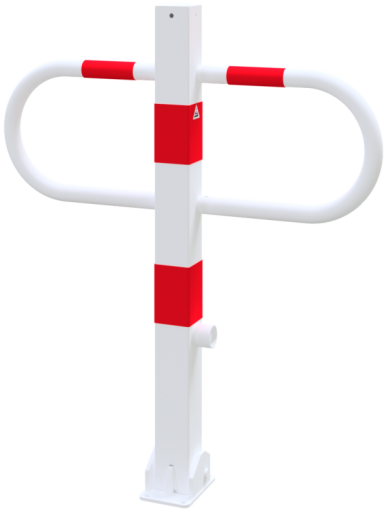

Omschrijving

Slagboom voor doorgang en parkeerplaats omkeerbaar met driehoekig slot

Slagbomen voor doorgangen en parkeerplaatsen
Vierkante buis 70 x 70 mm
met laterale beugels van ronde buis
Totale breedte ca. 800 mm
Bovengronds 900 mm
omkeerbaar, met driehoeksslot
volgens DIN 3223, zelfklemmend
vergrendelingsmechanisme
voor deuvelbevestiging
met bodemplaat of voor bevestiging aan grondkoker type 470.60

- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende lichtstroken

Item description

Passage and car-park barrier foldable with triangular lock

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops
Total width approx: 800 mm above
ground 900 mm
Foldable, with triangular locking mechanism
acc. with DIN 3223, self-engaging lock
to be fixed by plugs
with base plate or mounting to ground socket part-no. 470.60

- hot-dip galvanized and white coated withred reflecting stripes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een doorgangs- en parkeerbarrière is bedoeld voor het gericht afsluiten en beveiligen van toegangswegen, doorgangen en parkeerterreinen. Deze barrière dient om onbevoegd gebruik of betreden te voorkomen, parkeerplaatsen te reserveren en verkeersruimtes duidelijk te structureren. Dankzij de robuuste constructie en eenvoudige bediening kan de doorgangs- en parkeerbarrière flexibel worden ingezet in zowel de openbare als de particuliere ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, opritten of wooncomplexen: het is een betrouwbare oplossing voor gecontroleerde toegang en een ordelijke verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 11,5 kg
Afmetingen: 800 mm x 900 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 11,5 kg
Dimensions: 800 mm x 900 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.