
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 417_32B

EAN / EAN number: 4250384707699
Categoría de carga / Freight category: D

Limitador de altura fijo, Fijo, 100 x 100 mm, para colocación en hormigón, Anchura total: 3000 mm, Altura libre: aprox. 2300 mm

Height restriction barriers stationary, fixed, 100 x 100 mm, for casting in concrete, total width: 3000 mm, clear height: approx. 2300 mm

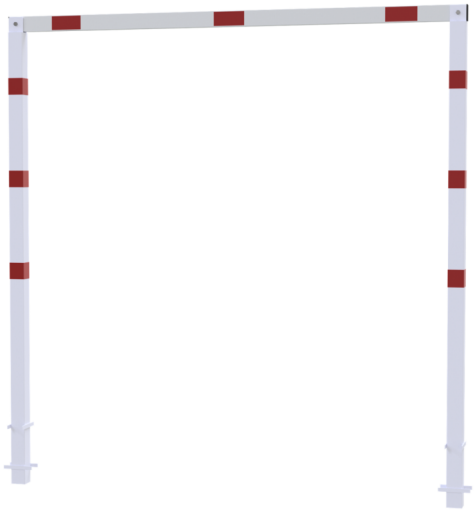

Descripción

Limitador de altura fijo

Limitador de altura
galvanizado en caliente
y revestido de blanco
con bandas luminosas reflectantes rojas

cada uno
2 postes de acero tubular
1 travesaño

para una altura total de 3000 mm: 700 mm
hormigonados en el suelo
para una altura total de 2500 mm: 500 mm
hormigonados en el suelo

- Fijo, 100 x 100 mm, para colocación en hormigón
- Anchura total: 3000 mm
- Altura libre: aprox. 2300 mm

Item description

Height restriction barriers stationary

Height restriction barriers
hot-dip galvanized and white
coated with red reflecting stripes

- fixed, 100 x 100 mm, for casting in concrete
- total width: 3000 mm
- clear height: approx. 2300 mm

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un limitador de altura es controlar y limitar la altura de paso de los vehículos en determinadas zonas. Sirve para detener o desviar a tiempo a los vehículos demasiado altos y evitar así daños en estructuras como aparcamientos, pasos subterráneos o entradas. Al mismo tiempo, el limitador de altura contribuye a aumentar la seguridad en el entorno del tráfico y de las instalaciones. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales o accesos con altura limitada: el limitador de altura es una solución fiable para la protección de las infraestructuras y la gestión selectiva del tráfico.

Datos técnicos

Peso: 90 kg
Dimensiones: 490 mm x 3000 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 90 kg
Dimensions: 490 mm x 3000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.