Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 40191FBG

EAN number / EAN: 4250384742744
Freight category / Frachtkategorie: B

Bollard steel tube Ø 193 x 3,6 mm yellow / black, Removable, with triangular lock Height Above ground 1000 mm, incl. ground sleeve item no. 470_10, approx. 500 mm Below ground, total length: 1500 mm, with welded steel cap

Absperrpoller Stahlrohr Ø 193 x 3,6 mm gelb / schwarz, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss Höhe Überflur 1000 mm, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470_10, ca. 500 mm Unterflur, Gesamtlänge: 1500 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe



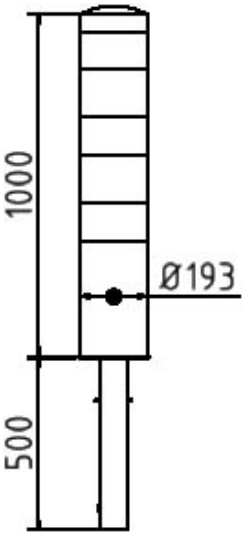

Item description

Bollard steel tube Ø 193 x 3,6 mm yellow / black

Steel tube bollards Ø 193 x 3,6 mm stationary, for casting in concrete yellow / black

- Removable, with triangular lock Height Above ground 1000 mm, incl. ground sleeve item no. 470_10, approx. 500 mm Below ground
- total length: 1500 mm
- with welded steel cap

Artikeltext

Absperrpoller Stahlrohr Ø 193 x 3,6 mm gelb / schwarz

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm
feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen

- herausnehmbar, mit Dreikantverschluss Höhe Überflur 1000 mm, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470_10, ca. 500 mm Unterflur
- Gesamtlänge: 1500 mm
- mit aufgeschweißter Stahlkappe

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Stahlrohrpollers liegt in der robusten Sicherung und Abgrenzung von Verkehrs- und Schutzbereichen. Er wird eingesetzt, um Zufahrten zu kontrollieren, Fahrzeuge fernzuhalten und sensible Bereiche wie Gehwege, Gebäude oder Anlagen vor Anfahrschäden zu schützen. Durch seine stabile Ausführung aus Stahl eignet sich der Stahlrohrpoller besonders für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich. Ob auf Parkplätzen, in Innenstädten, auf Betriebsgeländen oder in Fußgängerzonen: Der Stahlrohrpoller ist eine langlebige und effektive Lösung für Sicherheit, Verkehrslenkung und Schutz von Infrastruktur.

Technical specifications

Weight: 32 kg
Dimensions: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

Technische Daten

Gewicht: 32 kg
Abmessungen: 193 mm x 1500 mm x 193 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.