Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 4013_15VB

EAN / EAN number: 4250384729653
Categoría de carga / Freight category: B

Barrera de carretera giratoria, Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas, Anchura total: 1500 mm, para candado

Swiveling gates, for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 1500 mm, for padlock



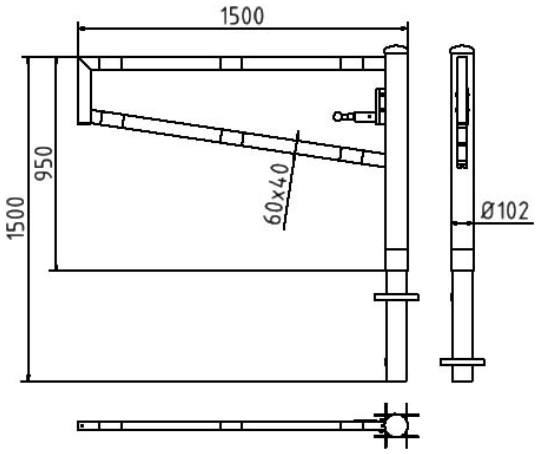

Descripción

Barrera de carretera giratoria

Barrera giratoria
Barrera basculante horizontalmente sin postes de apoyo.
Mecanismo de bloqueo cerrado o
abierto, con cerrojo que encaja automáticamente
y se bloquea en cuatro posiciones (todas a 90°),
preparado para candado o con
cerradura triangular según DIN 3223 o cerradura de
cilindro de perfil.
cerradura de cilindro de perfil.
Poste giratorio: acero tubular Ø 102 mm
Brazo de barrera: acero tubular 60 x 40 mm
Altura: aprox. 950 mm sobre el suelo

- Para colocación en hormigón, galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas reflectantes rojas
- Anchura total: 1500 mm
- para candado

Item description

Swiveling gates

Swing barrier
Barrier swings horizontally with no supporting
post. Locking mechanism can be closed or
opened using a pin latching automatically in
four positions (every 90°), fitted for a padlock
or with triangular locking mechanism acc. to
DIN 3223 or Euro profile cylinder lock
Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm
Barrier arm: Steel tube 60 x 40 mm
Height: approx. 950 mm above ground
for casting in concrete

- for casting in concrete, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 1500 mm
- for padlock

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 32 kg
Dimensiones: 950 mm x 1500 mm x 102 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 32 kg
Dimensions: 950 mm x 1500 mm x 102 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.