
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 448_35B

EAN / EAN number: 4250384709389
Vrachtcategorie / Freight category: C

Stalen buisbeugel Ø 48 x 2,5 mm met dwarsbalk voor plaatsing in beton, Totale breedte 2500 mm, Totale hoogte 1400 mm, Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for casting in concrete, total width: 2500 mm, total height: 1400 mm, hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

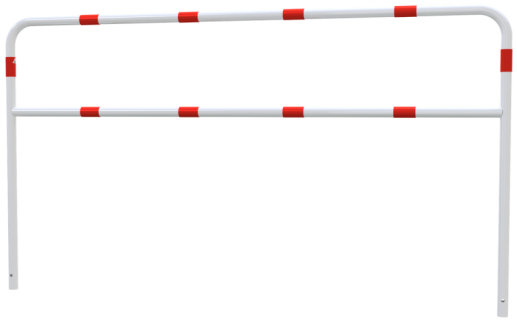

Omschrijving

Stalen buisbeugel Ø 48 x 2,5 mm met dwarsbalk voor plaatsing in beton

Beugel van stalen buis Ø 48 mm
met dwarsbalk, voor plaatsing in beton

- Totale breedte 2500 mm
- Totale hoogte 1400 mm
- Thermisch verzinkt en gecoat in wit met rode reflecterende strepen

Item description

Hoop of steel tube Ø 48 x 2,5 mm with cross bar for casting in concrete

Steel tube Ø 48 x 2,5 mm
with cross bar, for casting in concrete

- total width: 2500 mm
- total height: 1400 mm
- hot-dip galvanized and white coatedwith red reflecting stripes

Beoogd gebruik

Een stalen buisbeugel wordt gebruikt voor robuuste bescherming, beveiliging en afbakening van ruimtes, evenals voor de bescherming van objecten tegen mechanische invloeden. Hij wordt gebruikt om machines, rekken, verkeerswegen of gebouwen betrouwbaar te beschermen tegen aanrijdingsschade en tegelijkertijd een duidelijke structuur te creëren in werk- en verkeersruimtes. Door zijn stabiele constructie is de stalen buisbeugel bijzonder geschikt voor gebruik in de industrie, magazijnen, parkeerterreinen of in de openbare ruimte. Of het nu gaat om een aanrijdbeveiliging, een beschermbeugel of een afbakeningselement: de stalen buisbeugel is een duurzame en veelzijdige oplossing voor veiligheid en orde.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Technische gegevens

Gewicht: 20 kg
Afmetingen: 1400 mm x 2500 mm x 48 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 20 kg
Dimensions: 1400 mm x 2500 mm x 48 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.