
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 415_30FZPB

EAN / EAN number: 4250384707156
Vrachtcategorie / Freight category: C

Handbarrière met gasdrukveer en vaste steunpaal, Breedte: 3000 mm, Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support, clear width: 3000 mm, with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

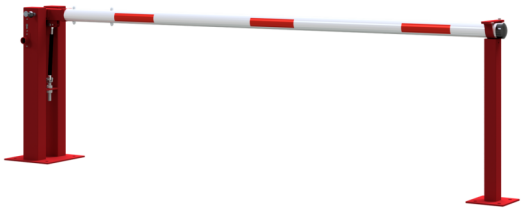

Omschrijving

Handbarrière met gasdrukveer en vaste steunpaal

Handbarrière
Met gasdrukveer en vaste steunpaal
Hoofdsteun: staalconstructie 120 x 80 mm
Rechthoekige buis met bodemplaat 360 x 360 x 8 mm voor deuvels, incl. 4 boorgaten Ø 20 mm voor ankers, thermisch verzinkt en rood gepoedercoat,
Vergrendeld met bouten bij openen en sluiten en gesloten slagboom
Steunpaal: stalen buis 70 x 70 mm met bodemplaat 220 x 220 x 8 mm, incl. 4 boorgaten Ø 20 mm voor ankers
Slagboom: dikwandige Ø 80 mm aluminium buis, poedercoating met rode rode reflecterende strepen
Vergrendeling op de steunpaal
Totale breedte: vrije breedte + ca. 180 mm
Hoogte: ca. 950 mm boven de grond

Aanbeveling:
Kabelversterking vanaf een barrièrebreedte van 6 m voor extra stabiliteit.

- Breedte: 3000 mm
- Met driehoekslot en profielcilinderslot op de hoofdsteun

Item description

Manual barrier with pneumatic spring and fixed pole support

Manual barrier
with pneumatic spring and fixed pole support
Main support: Steel construction 120 x 80 mm square tube with base plate 360 x 360 x 8 mm for plugging down, including 4 holes Ø 20 mm for anchor, hot-dip galvanized and powdercoated red, barrier arm can be fixed in open and closed position
Supporting post: Steel tube 70 x 70 mm with base plate 220 x 220 x 8 mm, including 4 holes Ø 20 mm for anchor
Barrier arm: Thick-walled Ø 80 mm aluminium tube, powder-coated with red reflecting stripes
Locking mechanism at the post support
Total width: Clear width + approx. 180 mm
Height: approx. 950 mm above ground

- clear width: 3000 mm
- with triangular lock and Euro profile cylinder lock at the main support

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een handbarrière wordt gebruikt voor het handmatig controleren en afsluiten van opritten, verkeerswegen en toegangen. Deze wordt ingezet om het voertuig- of voetgangersverkeer gericht te reguleren en onbevoegde toegang te voorkomen. Dankzij de eenvoudige bediening met de hand kan de handbarrière indien nodig flexibel en snel worden geopend en gesloten. Of het nu gaat om parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, bouwplaatsen of privé-toegangswegen: de handbarrière is een betrouwbare en economische oplossing voor toegangscontrole en verkeersregeling.

Technische gegevens

Gewicht: 45 kg
Afmetingen: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 45 kg
Dimensions: 360 mm x 3180 mm x 957 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.