Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 33420K

EAN / EAN number: 4250384730161
Categoría de carga / Freight category: C

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo NOX, Tipo de película RA1/A, sin adaptador de lámpara, rojo / blanco

Schake EURO2 panel fence type NOX, film RA1/A, without lamp adapter, red / white



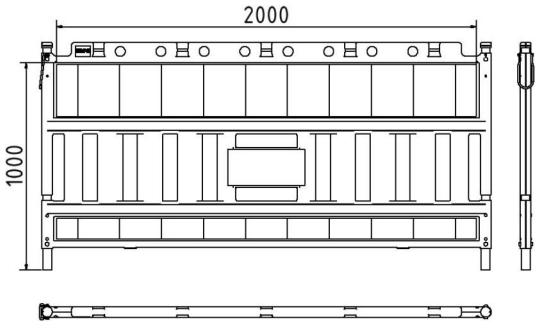

Descripción

Schake EURO2 Rejilla de barrera Tipo NOX

Rejilla de barrera tipo NOX

-de plástico resistente a los rayos UV y a los golpes
-Ensayada según TL Absperrtechnik 97
-Longitud 2,00 m
-Cumple la normativa de ZTV-SA
-Mango integrado para un mejor manejo
-Tubo vertical continuo de arriba abajo para una estabilidad muy alta

El soporte de conexión lateral permite unir las rejillas de la barrera.

¡Personalice su valla barrera!
(Dimensiones del espacio publicitario central: 184 x 364 mm)

Opciones:
-Logotipo
-Pegatinas en la zona del logotipo
-Pegatina en la lámina de barrera
-Logotipo en relieve en la superficie del logotipo

- Tipo de película RA1/A
- sin adaptador de lámpara
- rojo / blanco

Item description

Schake EURO2 panel fence type NOX

Panel fence type NOX

·of ultraviolet-resistant, impact resistant plastic
·tested according to TL blocking technology 97
·length 2.00 m
·complies with ZTV-SA requirements; Test number: 333/04K
·integrated carrying handle for better handling
·vertical tube running the full length from top to bottom, provides extra stability

Several panel fences can be put together with the connector on each fence.

Customize your panel fence!
(size of the middle advertising area 184 x 364 mm)

Opportunities:
·logo sign
·sticker advertising area
·sticker on film
·imprinted logo

- film RA1/A
- without lamp adapter
- red / white

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es la protección y delimitación temporales de zonas de peligro, así como de áreas de tráfico y de trabajo. Sirve para guiar a las personas, señalizar de forma visible las zonas de peligro e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño llamativo y a su construcción robusta, la valla de cerramiento garantiza una mayor seguridad en los espacios públicos. Ya sea en obras, en trabajos en la vía pública, en eventos o en aplicaciones municipales: la valla de cerramiento es una solución fiable y versátil para garantizar procesos seguros y bien organizados.

Datos técnicos

Peso: 14,5 kg
Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
Valla:
Material: plástico HDPE, blanco

Postes:
Material: acero de construcción S235 JR
Acabado: galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Nota especial:
Compatible con placas de base con abertura de ø 42,0 mm

Technical specifications

Weight: 14,5 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 50 mm
material:
HDPE plastic white

standing post:
Material - structural steel S235 JR
surface - hot dipped galvanized according to DIN ISO 1461

special note:
usable with footplates with ø 42,0 mm fitting

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.