




## Número de artículo / Article number: 410\_30B

Barreras con cierre triangular orientable con barandilla superior, Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas, Anchura total: 3000 mm

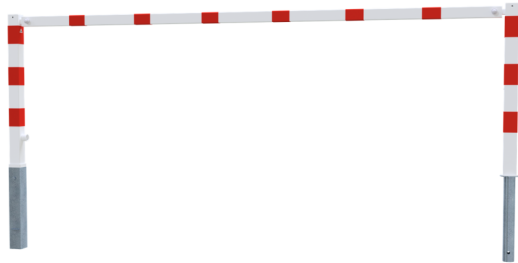

## Descripción

Barreras con cierre triangular orientable con barandilla superior

Barreras con cierre triangular según DIN 3223, orientable con riel superior

- Galvanizado en caliente y revestido de blanco con bandas luminosas reflectantes rojas
- Anchura total: 3000 mm

## Datos técnicos

Peso: 31,5 kg  
Dimensiones: 110 mm x 3000 mm x 80 mm  
material:  
S235 JR


surface:  
hot dipped galvanized and powder coated

\* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.

\* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

EAN / EAN number: 4250384705909  
Categoría de carga / Freight category: C

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, total width: 3000 mm

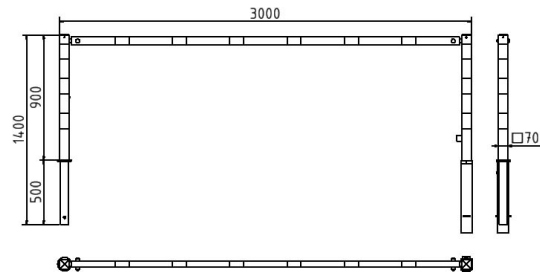

## Item description

Access barriers with triangular locking mechanism swing-back with top bar

Access barriers with triangular lock acc. with DIN 3223, swing-back, consists of:  
1 stationary post, revolving  
Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
1 removable post, with triangular locking mechanism  
DIN 3223, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm  
1 ground socket, part.-No. 470.10  
Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long  
1 top bar  
Square tube 60 x 40 mm  
with top bar

- hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes
- total width: 3000 mm

## Technical specifications

Weight: 31,5 kg  
Dimensions: 110 mm x 3000 mm x 80 mm  
material:  
S235 JR

surface:  
hot dipped galvanized and powder coated