
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 40215UZB

EAN / EAN number: 4250384705046
Vrachtcategorie / Freight category: A

Botsbestendige paal omkeerbaar met profielcilinderslot, Zonder oogje

Collision-proof barrier post foldable with Euro profile cylinder lock, without eyelet

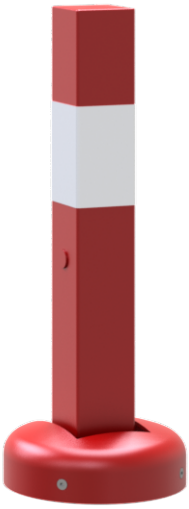

Omschrijving

Botsbestendige paal omkeerbaar met profielcilinderslot

Afzetpaal - omkeerbaar- type 40215ZB- omkeerbaar elastisch aan alle zijden, 70x70mm, boven de grond 500mm
met profielcilinderslot, voor deuvels
rood / wit

- Zonder oogje

Item description

Collision-proof barrier post foldable with Euro profile cylinder lock

Collision-proof barrier post, foldable with Euro profile lock cylinder,
three keys, 70x70mm, height above ground: 500mm, passing height approx. 95mm,
to be plugged down with base plate Ø 200mm or fixing to ground socket,
hot dip galvanised red/ white

- without eyelet

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluitpaal is bedoeld voor het permanent of tijdelijk beveiligen en afbakenen van verkeers- en gebruiksruimtes. Hij dient om toegangswegen te regelen, gebieden te beschermen tegen onbevoegd gebruik en paden voor voetgangers duidelijk te structureren. Door zijn robuuste uitvoering en veelzijdige toepassingsmogelijkheden draagt de afzettingpaal in belangrijke mate bij aan de veiligheid en orde in zowel de openbare als de commerciële ruimte. Of het nu gaat om parkeerterreinen, trottoirs, bedrijfsterreinen of in stadscentra: de afzettingpaal is een betrouwbare oplossing voor een gecontroleerde en veilige verkeersgeleiding.

Technische gegevens

Gewicht: 9 kg
Afmetingen: 200 mm x 500 mm x 200 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt en gepoedercoat

Technical specifications

Weight: 9 kg
Dimensions: 200 mm x 500 mm x 200 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.