Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 111932

EAN / EAN number: 4250384700638
Frachtkategorie / Freight category: A

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel, lackiert

Guard rail clamp with crank, painted



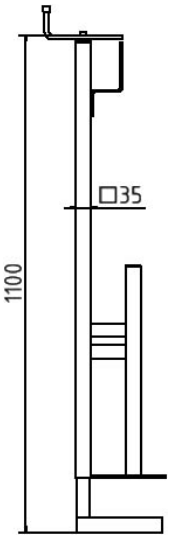

Artikeltext

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel

Schutzgeländerzwinge mit Kurbel
für die Absturzsicherung beim erhöhten Arbeiten. Zwinge wird mittels Gewindestange
und Mutter auf Decke aufgepresst und kann für Decken bis zu 40 cm
Dicke verwendet werden. Die Mechanik befindet sich im Inneren der Schutzgeländerzwinge
und ist somit gut geschützt und langlebig. Durch bequemes
Kurbeln in handlicher Höhe kann die Schutzgeländerzwinge mühelos fixiert werden.
Zur Absturzsicherung kann ein Brett in den dafür vorgesehenen Haken eingehängt
werden. Zur Fixierung des Bretts befindet sich eine Bohrung in dem Haken, die
sich zum Vernageln des Bretts eignet.
·blau lackiert in RAL 5004.

- lackiert

Item description

Guard rail clamp with crank

Guard rail clamp with crank
as fall arrester when working at a height. The clamp is pressed against the ceiling
by wedge produces the required pressure and is fixed to the clamp by a threaded
rod and a nut. Suitable for ceilings up to 40 cm thickness. The mechanical parts
are installed inside the guard rail clamp for protection and long life. The guard rail
clamp can be fixed easily by crank at a comfortable level. For arresting fall, a plank
can be installed in the hook provided. The plank can be fixed in a hole in the hooks,
in which a nail can be driven to fix the plank.
·painted blue in RAL 5004

- painted

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Schutzgeländerzwinge liegt in der sicheren und stabilen Befestigung von Schutzgeländern an Bauteilen wie Decken, Wänden oder Kanten. Sie wird eingesetzt, um Geländerelemente schnell und ohne aufwendige Montage fest zu fixieren und so Absturzsicherungen zuverlässig zu installieren. Durch ihre einfache Handhabung ermöglicht die Schutzgeländerzwinge eine flexible Anwendung auf Baustellen und bei temporären Sicherungsmaßnahmen. Ob im Hochbau, bei Sanierungen oder im Industriebereich: Die Schutzgeländerzwinge ist eine praktische Lösung für schnelle, sichere und normgerechte Absturzsicherungen.

Technische Daten

Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 195 mm x 1120 mm x 30 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
blau lackiert in RAL 5004

Technical specifications

Weight: 7 kg
Dimensions: 195 mm x 1120 mm x 30 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.