
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 33320SK

EAN / EAN number: 4250384715847
Categoría de carga / Freight category: C

Rejilla de barrera según TL, Tipo de película RA1/A, Longitud: 2,00 m, rojo / amarillo

Panel fence according to TL, film RA1/A, length: 2000 mm, red / yellow

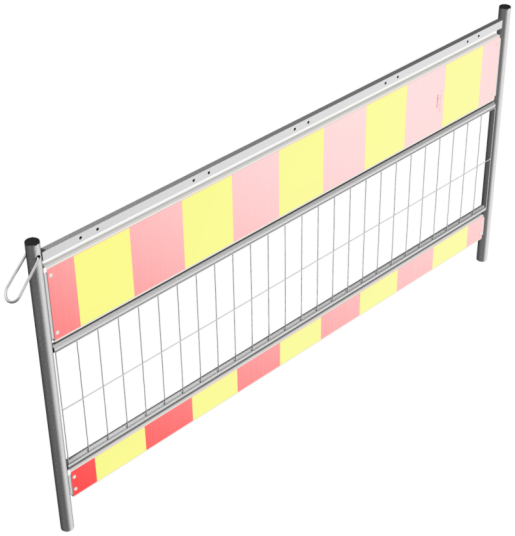

Descripción

Rejilla de barrera según TL

Rejilla de barrera según TL

Adecuada para asegurar zanjas y otras zonas de obras.

-Armazón tubular de acero galvanizado
-con tubos verticales de Ø 42,4 mm y tubos horizontales de Ø 26,9 mm
-entre los tubos se suelda un tejido de malla que permite asegurar zanjas a partir de 1,25 m de profundidad
-con barrera remachada y barra de empuje remachada
-construcción con orificios para portalámparas

El soporte de conexión lateral permite unir las rejillas de la barrera.

- Tipo de película RA1/A
- Longitud: 2,00 m
- rojo / amarillo

Item description

Panel fence according to TL

Panel fence to TL

Suitable for securing ditches and other construction sites.

·galvanized tubular steel frame
·with Ø 42.4 mm vertical tubes and Ø 26.9 mm horizontal tubes
·metal mesh welded between the tubes suitable for securing ditches of 1.25 m depth or deeper
·with riveted barrier and riveted touch strip
·design with holes for lamp holders

By a connecting bracket on each side, the bracket panel fence can be connected to each other.

- film RA1/A
- length: 2000 mm
- red / yellow

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una valla de contención es la protección y delimitación temporales de zonas de peligro, así como de áreas de tráfico y de trabajo. Sirve para guiar a las personas, señalizar de forma visible las zonas de peligro e impedir el acceso no autorizado. Gracias a su diseño llamativo y a su construcción robusta, la valla de cerramiento garantiza una mayor seguridad en los espacios públicos. Ya sea en obras, en trabajos en la vía pública, en eventos o en aplicaciones municipales: la valla de cerramiento es una solución fiable y versátil para garantizar procesos seguros y bien organizados.

Datos técnicos

Peso: 24 kg
Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 24 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.