
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 419_001SESK

EAN / EAN number: 4250384736064
Vrachtcategorie / Freight category: C

Slagboomrooster type SE, Folie type 1, Lengte: 2,00 m, 14 staven, rood / geel

Crowd barrier type SE, Film Type RA1/A, Length: 2.00 m, 14 bars, red / yellow

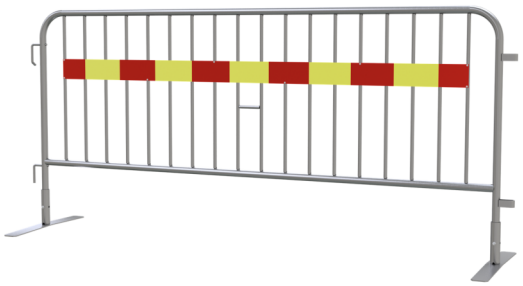

Omschrijving

Slagboomrooster type SE

Afzethek type SE
voor het afzetten en beveiligen van evenemententerreinen, constructie van gegalvaniseerd staal
gemaakt van Ø 33,7 mm ronde buis, meerdere elementen kunnen worden verbonden, twee verwijderbaar
Twee afneembare voeten van plat staal maken het mogelijk het hek te positioneren,
Totale hoogte: 1,10 m, stabiele verticale spijlen zorgen voor een veilige barrière,
een extra metalen plaat is vastgeklonken voor een veilige etikettering, die is bedekt met
met reflecterende folie

Ook verkrijgbaar in een gecoate versie en/of met reflecterende strips op aanvraag.

- Folie type 1
- Lengte: 2,00 m, 14 staven
- rood / geel

Item description

Crowd barrier type SE

Crowd barrier type SE
for fencing off and securing event sites, galvanized steel construction of Ø 33.7 mm
round tube, several elements can be connected with each other, two removable flat
steel feet for easy positioning of the fence, total height: 1.10 m, sturdy vertical bars
for safe fencing off, with an extra riveted metal panel with reflective film
marking

Also available in coated version and / or with reflective stripes on request.

- Film Type RA1/A
- Length: 2.00 m, 14 bars
- red / yellow

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afzetscherm is bedoeld voor het veilig afbakenen en sturen van mensenstromen, evenals voor het beveiligen van gebieden in de openbare en commerciële omgeving. Het dient om gevaarlijke plekken te markeren, werkgebieden te beschermen en onbevoegde toegang te voorkomen. Dankzij de stevige constructie en flexibele inzetmogelijkheden kan het afzetshek snel worden opgesteld en indien nodig worden verplaatst. Of het nu gaat om evenementen, bouwplaatsen, wegenbouw of gemeentelijke toepassingen: het afzetshek is een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: kg
Afmetingen: 625 mm x 1969 mm x 1133 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: kg
Dimensions: 625 mm x 1969 mm x 1133 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.