
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 20281-SET

EAN / EAN number: 4250384748753
Categoría de carga / Freight category: C

Juego de puentes de trinchera de aluminio, Anchura: 1,00 m, longitud: 2,30 m, con barandilla de seguridad

aluminium trench bridge SET, Trench Bridge: Width: 1.00 m, Length: 2.30 m, with safety railing, with stacking pallet 50119: 1.30 x 1.20 x 1.28 m and 1 x lashing strap 50352-4

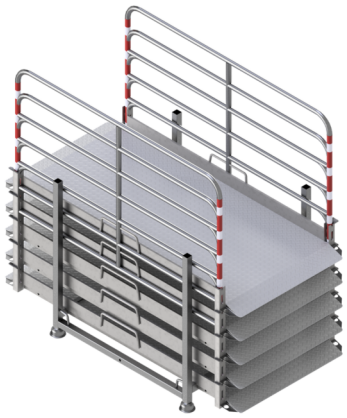

Descripción

Juego de puentes de trinchera de aluminio

Puentes de zanja ALU SET 2 compuesto por

5x puente de zanja de aluminio de 2,30 m x 1,00 m
1x paleta apilable galvanizada (art. n°: 50119)
1x correa de amarre, 35 mm / 2 piezas, 4 m (art. n°. 50352-4)

- Anchura: 1,00 m, longitud: 2,30 m
- con barandilla de seguridad

Item description

aluminium trench bridge SET

Aluminium trench bridge SET consisting of:

5x Aluminium trench bridge
1x stackable pallet for trench bridges, galvanized
1x or 2x lashing strap, 35mm/2prt. (part-no. 50352-4)

- Trench Bridge: Width: 1.00 m, Length: 2.30 m
- with safety railing
- with stacking pallet 50119: 1.30 x 1.20 x 1.28 m and 1 x lashing strap 50352-4

Uso previsto

La finalidad de un puente para zanjas de aluminio es permitir el paso seguro y rápido de peatones y medios de transporte ligeros por encima de zanjas, excavaciones o zanjas de tuberías. Se utiliza para hacer transitables las zonas de trabajo y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad en el área de la obra. Gracias al reducido peso del aluminio, el puente para zanjas es especialmente fácil de transportar y ofrece una gran flexibilidad de uso. Ya sea en obras, en ingeniería civil, en trabajos de mantenimiento o en espacios públicos: el puente para zanjas de aluminio es una solución práctica y estable para cruces seguros y una gestión fiable del tráfico.

Designated purpose

For the application for work in infrastructure building

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Datos técnicos

Peso: 254,585 kg
Dimensiones: 1280 mm x 2300 mm x 1200 mm
Material:
S235 JR y aluminio

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 254,585 kg
Dimensions: 1280 mm x 2300 mm x 1200 mm
material:
S235 JR & aluminium

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.