Datasheet / Datenblatt


Article number / Artikelnummer: 10128V

EAN number / EAN: 4250384700188
Freight category / Frachtkategorie: B

Crank-operated scaffolding jack K1200, Width: 1.20 m, capacity 500 l dimensions: 1424 x 1206 x 595 mm, galvanized

Kurbel-Gerüstbock, Breite: 1,20m, Volumen 500 LiterMaße: 1424 x 1206 x 595 mm, verzinkt



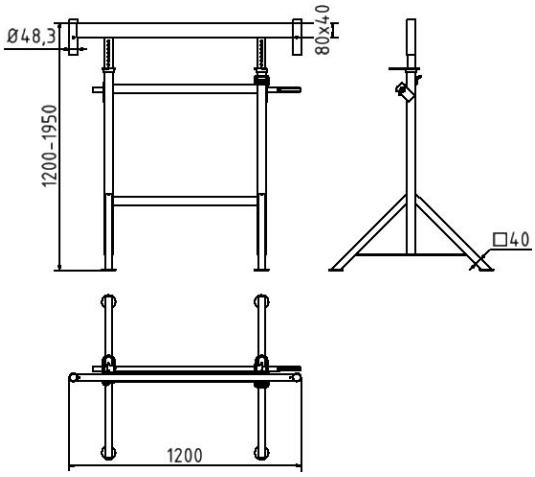

Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200
the foot frame gives the scaffolding support stability on any ground; the height of
the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on crank. You can
find the crank further down in this product range (Part-No. 11280), the rotary
movement of the crank is transformed into an up-and-down movement of the top
frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40 mm square tube,
round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the railing post as fall
arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 / 11272).

- Width: 1.20 m
- capacity 500 l dimensions: 1424 x 1206 x 595 mm
- galvanized

Artikeltext

Kurbel-Gerüstbock

Kurbel-Gerüstbock K1200
aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, Obergestell ist durch
Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen Abstufungen
höhenverstellbar. Die Kurbel befindet sich weiter unten in unserem
Produktionsprogramm (Artikel-Nr. 11280),
Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine
Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt.
Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig sind
Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm) angeschweißt, die zur Aufnahme von
Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen
verwendet werden können.
Tragkraft: 1600 kg
blau lackiert in RAL 5004
Ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m müssen Kurbel-Gerüstböcke diagonal verstrebt werden (Art.-Nr. 11271 / 11272).

- Breite: 1,20m
- Volumen 500 LiterMaße: 1424 x 1206 x 595 mm
- verzinkt

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Kurbelgerüstbocks liegt in der schnellen, flexiblen und platzsparenden Bereitstellung einer stabilen Arbeitsgrundlage für unterschiedlichste Tätigkeiten im Bau-, Handwerks- und Industriebereich. Ob für Renovierung, Montage, Wartung oder Innenausbau: Der Faltgerüstbock ist eine vielseitige Lösung für professionelle Arbeitsabläufe.

Technical specifications

Weight: 37,28 kg
Dimensions: 1300 mm x 1250 mm x 920 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

Technische Daten

Gewicht: 37,28 kg
Abmessungen: 1300 mm x 1250 mm x 920 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Prüfungen/ Normen:
GS geprüft

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.
* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.