



Artikelnummer / Article number: 10128V

Kurbel-Gerüstbock, Breite: 1,20m, Volumen 500 LiterMaße:
1424 x 1206 x 595 mm, verzinkt



Artikeltext


Kurbel-Gerüstbock

Kurbel-Gerüstbock K1200
aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, Obergestell
ist durch
Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen
Abstufungen
höhenverstellbar. Die Kurbel befindet sich weiter unten in
unserem
Produktionsprogramm (Artikel-Nr. 11280),
Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in
eine
Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt.
Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr, beidseitig sind
Rundrohrstützen (Ø 48,3 mm) angeschweißt, die zur Aufnahme
von
Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen
verwendet werden können.
Tragkraft: 1600 kg
blau lackiert in RAL 5004
Ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m müssen Kurbel-Gerüstböcke
diagonal verstrebt werden (Art.-Nr. 11271 / 11272).

- Breite: 1,20m
- Volumen 500 LiterMaße: 1424 x 1206 x 595 mm
- verzinkt

EAN / EAN number: 4250384700188
Frachtkategorie / Freight category: B

Crank-operated scaffolding jack K1200, Width: 1.20 m, capacity
500 l dimensions: 1424 x 1206 x 595 mm, galvanized

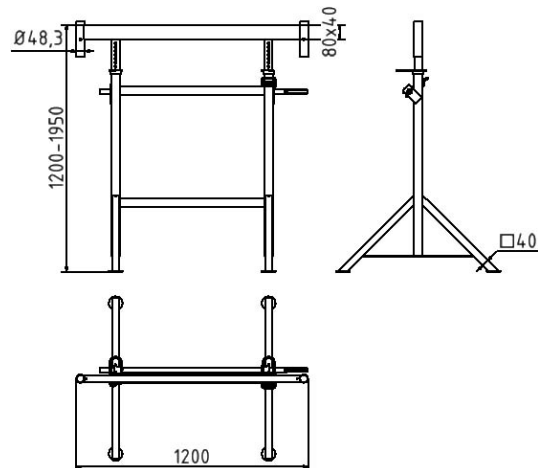

Item description

Crank-operated scaffolding jack K1200

Crank-operated scaffolding jack K1200
the foot frame gives the scaffolding support stability on any
ground; the height of
the top frame can be adjusted as needed by turning the slip-on
crank. You can
find the crank further down in this product range (Part-No.
11280), the rotary
movement of the crank is transformed into an up-and-down
movement of the top
frame by shaft and star wheel. Supporting tube of 80 mm x 40
mm square tube,
round tube sockets (Ø 48.3 mm) welded on both sides hold the
railing post as fall
arrester or for mounting the top frame; Load: 1600 kg

The universal folding jacks from a height of 2.00 m have to be
braced diagonally, painted blue in RAL 5004 (part-no. 11271 /
11272).

- Width: 1.20 m
- capacity 500 l dimensions: 1424 x 1206 x 595 mm
- galvanized



Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Kurbelgerüstbocks liegt in der schnellen, flexiblen und platzsparenden Bereitstellung einer stabilen Arbeitsgrundlage für unterschiedlichste Tätigkeiten im Bau-, Handwerks- und Industriebereich. Ob für Renovierung, Montage, Wartung oder Innenausbau: Der Faltgerüstbock ist eine vielseitige Lösung für professionelle Arbeitsabläufe.

Technische Daten

Gewicht: 37,28 kg
Abmessungen: 1300 mm x 1250 mm x 920 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Prüfungen/ Normen:
GS geprüft

Technical specifications

Weight: 37,28 kg
Dimensions: 1300 mm x 1250 mm x 920 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

standard:
tested acc. to GS

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten o.ä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.