
# Ficha de datos / Datasheet


## Número de artículo / Article number: 20284

EAN / EAN number: 4250384751210
Categoría de carga / Freight category: D

Puente de zanja de aluminio, Anchura: 1,00 m, Longitud: aprox. 4,50 m

Aluminium trench bridge, Width: 1.00 m, Length: approx 4.50 m

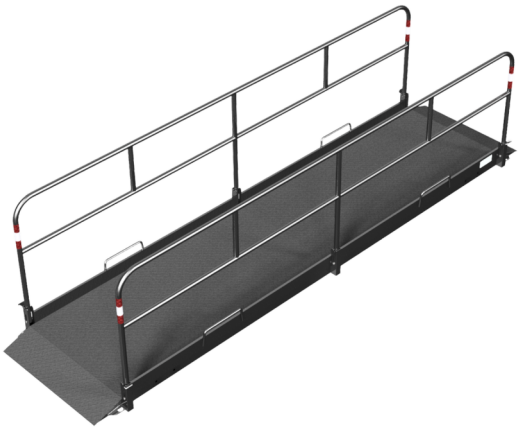

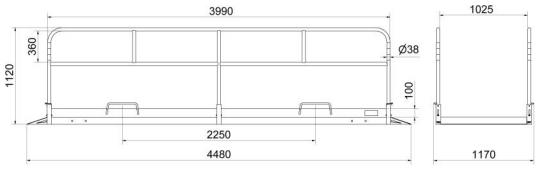


## Descripción

Puente de zanja de aluminio

Puente de zanja de aluminio

Para cruzar con seguridad zanjas y canales.

-Completamente de aluminio
-con rampa de acceso para sillas de ruedas, cochecitos, etc.
-superficie de chapa lagrimada de aluminio antideslizante de 3/4 mm
-Los laterales del espacio para los pies están protegidos por rodapiés de aluminio
-Los raíles están equipados con bandas reflectantes de color rojo-blanco-rojo
-Las asas de transporte soldadas a ambos lados permiten un manejo ergonómico
-Cuatro soportes apilables integrados permiten un transporte seguro y un almacenamiento ordenado
-Cuatro ojales integrados permiten asegurar los puentes contra deslizamiento con el pivote de suelo art. n° 30W80
-Capacidad de carga: 200 kg/m².

- Anchura: 1,00 m
- Longitud: aprox. 4,50 m

## Item description

Aluminium trench bridge

Aluminium trench bridge

For save crossing of ditches and canals.

·completely made of aluminium
·with access ramp for wheelchairs, prams, etc.
·floor cover of anti-slip aluminium checker plate (3/4 mm) and skirting of square section and firmly bolted to the supporting construction
·the side rails are equippet with red-white-red reflecting stripes and can be folded down for space saving transport and storage
·carry handles on both sides allow an ergonomical handling
·4 angles for stacking allow a safe transport and storage
·bridge can be saved on ground by ground pegs
·Load: 200 kg/m²

- Width: 1.00 m
- Length: approx 4.50 m

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

## Uso previsto

La finalidad de un puente para zanjas de aluminio es permitir el paso seguro de peatones y medios de transporte ligeros por encima de zanjas, excavaciones o obstáculos. Sirve para mantener accesibles los caminos en obras o en el espacio público y, al mismo tiempo, garantizar un alto nivel de seguridad. Gracias a su diseño ligero, resistente a la corrosión y, al mismo tiempo, robusto, el puente para zanjas de aluminio se puede transportar y montar rápidamente, y se adapta con flexibilidad a diferentes situaciones. Ya sea en la construcción de carreteras, en obras de ingeniería civil o en obras temporales: el puente para zanjas de aluminio es una solución práctica y fiable para cruces seguros.

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.