
Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B2036M

EAN / EAN number: 4250384734565
Frachtkategorie / Freight category: D

Premium-Schwerlast-Mobilzaun mit Mittelstrebe für höchste Belastbarkeit, ohne Haken und Ösen

Mobile fence "Profi M", without hook and eye

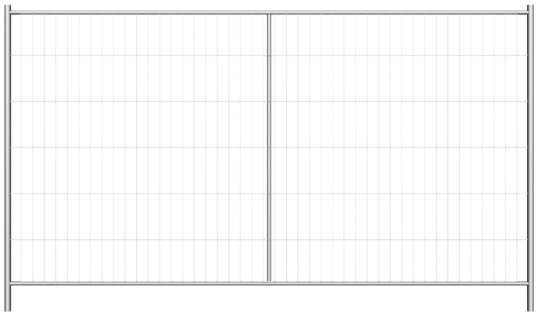

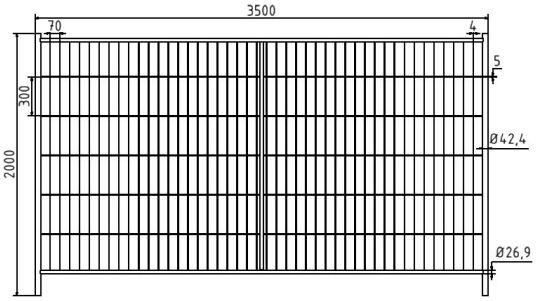

Artikeltext

Premium-Schwerlast-Mobilzaun mit Mittelstrebe für höchste Belastbarkeit

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi M“ wurde speziell für anspruchsvolle Baustellen, Industrieflächen und langfristige Absperrungen mit höchsten Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit entwickelt.
Die besonders robuste Konstruktion mit Standrohren Ø 42,4 mm, stabilen waagerechten Rohren sowie einer extra starken Drahtfüllung sorgt für eine außergewöhnlich widerstandsfähige und langlebige Ausführung im täglichen Profi-Einsatz.
Für zusätzliche Stabilität ist mittig ein senkrechter Verstärkungsholm eingeschweißt. Dadurch eignet sich der Mobilzaun ideal für dauerhaft beanspruchte Einsatzbereiche sowie Baustellen mit hohen Belastungen und erhöhten Sicherheitsanforderungen.
Der umlaufende Rohrrahmen erhöht zusätzlich die Verwindungssteifigkeit und schützt den Mobilzaun vor Verformungen bei häufigem Transport sowie regelmäßigem Auf- und Abbau.
Dank der feuerverzinkten Oberfläche ist der Mobilzaun dauerhaft korrosionsgeschützt und optimal für den langfristigen Außeneinsatz geeignet.

Highlights
·Premium-Schwerlast-Ausführung
·Extra starke Drahtfüllung 3,8 mm / 4,8 mm
·Zusätzlicher Verstärkungsholm
·Hohe Belastbarkeit und Verwindungssteifigkeit
·Ideal für langfristige Profi- und Industrieeinsätze

Technische Daten
·Maße: 3,50 × 2,00 m
·Standrohre: Ø 42,4 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 26,9 mm
·Maschenweite: 75 × 300 mm
·Drahtstärke: 4 mm / 5 mm
·Senkrechter Verstärkungsholm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung:
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.
Maße des Schildes: 100 × 600 × 0,5 mm, Farb-Aluminium-Blech

Item description

Mobile fence "Profi M"

Mobile fence "Profi M"

·hot-dip galvanised
·with all-round tubular frame
·standing tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 26.9 mm
·mesh width: vertical 75 mm / horizontal 300 mm
·wire thickness vertical 3,8 mm / horizontal 4,8 mm
·wires vertical 44 pcs. / horizontal 7 pcs.
·for additional stability a vertical spar is welded in the middle
·width: 3.50 m
·height: 2.00 m

- without hook and eye

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 26,88 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Maße: Breite: 3,50 m, Höhe: 2,00 m

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 26,88 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions: width: 3,50 m, height: 2,00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.