
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3B2013

EAN / EAN number: 4250384774066
Frachtkategorie / Freight category: C

Profi-Mobilzaun robuster Allrounder für Baustellen und Industrie, Ausgleichselement ohne Haken und Ösen, Breite: 1,20 m, Höhe: 2,00 m

Mobile fence "Profi", Compensating element without hook and eye, width: 1,20 m, height: 2,00 m

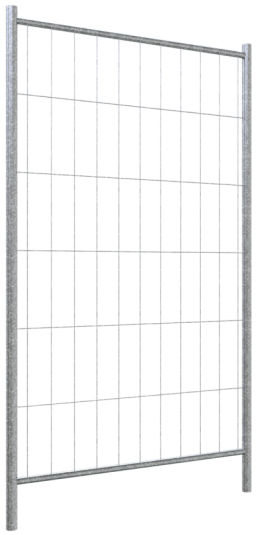

Artikeltext

Profi-Mobilzaun robuster Allrounder für Baustellen und Industrie

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi“ eignet sich ideal für professionelle Baustellenabsperrungen sowie den täglichen Einsatz in Industrie, Lager und temporären Sicherheitsbereichen.
Die stabile Konstruktion mit umlaufendem Rohrrahmen sorgt für eine hohe Standfestigkeit und Widerstandsfähigkeit im täglichen Gebrauch. Dank der robusten Standrohre mit Ø 42,4 mm sowie der widerstandsfähigen Drahtausführung bietet der Mobilzaun eine langlebige und zuverlässige Lösung für professionelle Anwendungen.
Durch seine ausgewogene Kombination aus Stabilität, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit eignet sich der Mobilzaun ideal als robuster Allrounder für unterschiedlichste Einsatzbereiche.

Highlights:
·Robuste Profi-Ausführung
·Stabile 42,4-mm-Standrohre
·Widerstandsfähige Drahtausführung
·Umlaufender Rohrrahmen für hohe Stabilität
·Ideal für den täglichen Baustelleneinsatz

Technische Daten
·Standrohre: Ø 42,4 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 27 mm
·Maschenweite: 100 x 300 mm
·Drahtstärke: 3,5 mm / 4,0 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.

Item description

Mobile fence "Profi"

Mobile fence "Profi"

·hot-dipped galvanized
·with tubular frame mesh
·wire thickness vertical 3,5 mm / horizontal 4,0 mm
·mesh size: 100/300
·standpipe Ø 42,4 mm bleeder
·horizontal tube Ø 27 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- Compensating element without hook and eye
- width: 1,20 m, height: 2,00 m

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zu Bau von Zubehörteilen, Fördergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 11,03 kg
Abmessungen: 2000 mm x 2200 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Maße:
Breite: 2,20 m, Höhe: 2,00 m

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 11,03 kg
Dimensions: 2000 mm x 2200 mm x 42 mm
material:
S235 JR

dimensions:
width: 2,20 m, height: 2,00 m

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.