
Ficha de datos / Datasheet

Número de artículo / Article number: 417_41B

EAN / EAN number: 4250384707712
Categoría de carga / Freight category: D

Limitador de altura orientable para colocación en hormigón, Anchura total: 4000 mm

Height restriction barriers pivotable for casting in concrete, total width: 4000 mm

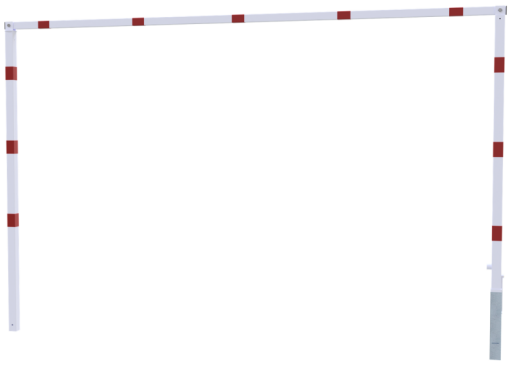

Descripción

Limitador de altura orientable para colocación en hormigón

Limitador de altura orientable,
galvanizado en caliente
y revestido de blanco
con bandas luminosas reflectantes rojas
Para colocación en hormigón
1 poste de tubo cuadrado de 70 x 70 mm, fijo, para colocación en hormigón,
Altura total: aprox. 2500 mm
1 poste de tubo cuadrado de 70 x 70 mm, desmontable, con cierre triangular
1 toma de tierra 80 x 80 mm, tubo cuadrado 500 mm
1 travesaño 60 x 40 mm
Altura libre aprox. 2000 mm

- Anchura total: 4000 mm

Item description

Height restriction barriers pivotable for casting in concrete

Height restriction barriers pivotable
hot-dip galvanized and white
coated with red reflecting
stripes
for casting in concrete
1 post 70 x 70 mm square tube, stationary, for casting in concrete,
Total height: approx. 2500 mm
1 post 70 x 70 mm square tube, removable, with triangular locking mechanism
1 ground socket 80 x 80 mm, square tube 500 mm
1 cross bar 60 x 40 mm
clear height approx. 2000 mm

- total width: 4000 mm

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un limitador de altura es controlar y limitar la altura de paso de los vehículos en determinadas zonas. Sirve para detener o desviar a tiempo a los vehículos que superan la altura máxima permitida y, de este modo, evitar daños en estructuras como aparcamientos, pasos subterráneos o entradas. Al mismo tiempo, el limitador de altura contribuye a aumentar la seguridad en el entorno del tráfico y de las instalaciones. Ya sea en aparcamientos, recintos industriales o accesos con altura limitada, el limitador de altura es una solución fiable para la protección de las infraestructuras y la gestión selectiva del tráfico.

Datos técnicos

Peso: 45,12 kg
Dimensiones: 490 mm x 4000 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo

Technical specifications

Weight: 45,12 kg
Dimensions: 490 mm x 4000 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized and powder coated

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.