Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 20212

EAN / EAN number: 4250384701659
Categoría de carga / Freight category: A

"Tirante de canal "perfecto Ø32 mm, Talla 1a 0,60 m - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm, Size 1a: 0.60 m - 0.90 m39.90 kN - 34.10 kN



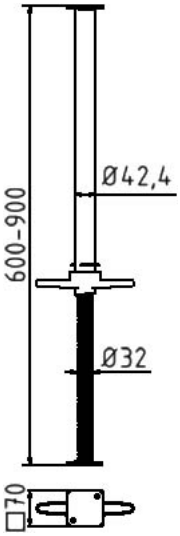

Descripción

"Tirante de canal "perfecto Ø32 mm

"Tirante de canal "perfecto

Para uso en ingeniería civil, para arriostrar y soportar paredes de conductos.

-Husillo: Ø32 mm
-Según DIN 4124 con marca de ensayo TBG-4P 32
-Tubo exterior: Ø42,4 mm
-Con placas de garras de 70 mm x 70 mm en ambos lados
-Acabado: pintado marrón

- Talla 1a 0,60 m - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN

Item description

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm
for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124
with test label TBG-4P 32, spindle: Ø 32 mm, outer tube: Ø 42.4 mm with claw
plates 70 mm x 70 mm on both sides, spindle and tube are firmly connected with
each other by a locking ring.
· painted blue in RAL 5004

- Size 1a: 0.60 m - 0.90 m39.90 kN - 34.10 kN

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de un puntal para zanjas es el apuntalamiento y la estabilización seguros de zanjas y estructuras de alcantarillado durante los trabajos de construcción y rehabilitación. Sirve para absorber la presión lateral del terreno y evitar que las paredes de la zanja se deslicen o se derrumben. De este modo, el puntal para alcantarillado garantiza una mayor seguridad laboral, así como un entorno de trabajo estable en la ingeniería civil. Ya sea en la construcción de alcantarillado, de tuberías o en movimientos de tierra: el puntal para alcantarillado es una solución indispensable para unos procesos de construcción seguros y eficientes.

Datos técnicos

Peso: 5,5 kg
Dimensiones: 70 mm x 600 mm x 70 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
pintado de azul en RAL 5004

Technical specifications

Weight: 5,5 kg
Dimensions: 70 mm x 600 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.