Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 20212

EAN / EAN number: 4250384701659
Vrachtcategorie / Freight category: A

"Perfect" kanaalschoor Ø32 mm, Maat 1a 0,60 m - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm, Size 1a: 0.60 m - 0.90 m39.90 kN - 34.10 kN



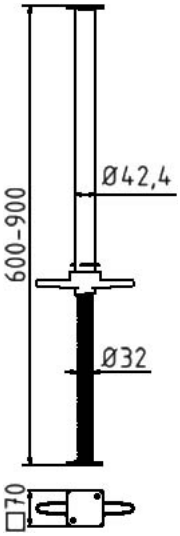

Omschrijving

"Perfect" kanaalschoor Ø32 mm

"Perfecte kanaalbeugel

Voor gebruik in de civiele techniek, voor het schoren en ondersteunen van kanaalwanden.

-Spindel: Ø32 mm
-volgens DIN 4124 met keurmerk TBG-4P 32
-Buitenbuis: Ø42,4 mm
-met klauwplaten 70 mm x 70 mm aan beide zijden
-Afwerking: bruin gelakt

- Maat 1a 0,60 m - 0,90 m 39,90 kN - 34,10 kN

Item description

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm

Trench shoring "Perfect" Ø 32 mm
for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124
with test label TBG-4P 32, spindle: Ø 32 mm, outer tube: Ø 42.4 mm with claw
plates 70 mm x 70 mm on both sides, spindle and tube are firmly connected with
each other by a locking ring.
· painted blue in RAL 5004

- Size 1a: 0.60 m - 0.90 m39.90 kN - 34.10 kN

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een rioolsteun wordt gebruikt voor de veilige ondersteuning en stabilisatie van sleuven en rioolconstructies tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Deze dient om zijdelingse gronddruk op te vangen en te voorkomen dat de wanden van de sleuf verder wegzakken of instorten. Daardoor zorgt de rioolsteun voor een verhoogde arbeidsveiligheid en een stabiele werkomgeving in de grondbouw. Of het nu gaat om rioolbouw, leidingaanleg of grondwerk: de rioolsteun is een onmisbare oplossing voor veilige en efficiënte bouwprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 5,5 kg
Afmetingen: 70 mm x 600 mm x 70 mm
Materiaal:
S235 JR

Afwerking:
blauw gelakt in RAL 5004

Technical specifications

Weight: 5,5 kg
Dimensions: 70 mm x 600 mm x 70 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.