
Ficha de datos / Datasheet


Número de artículo / Article number: 34602

EAN / EAN number: 4250384703219
Categoría de carga / Freight category: C

Rejilla de protección de pozos según TL, 2,00 m x 2,00 m, 2 piezas

Shaft safety guards TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-part

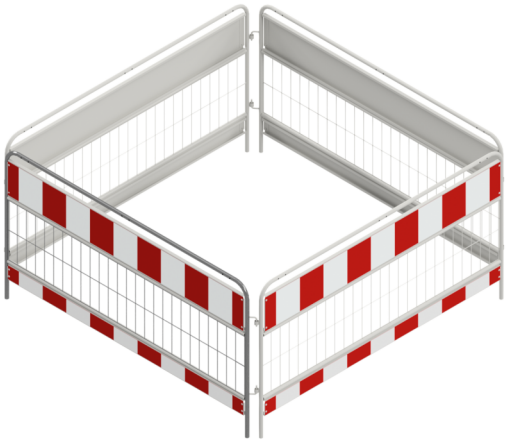

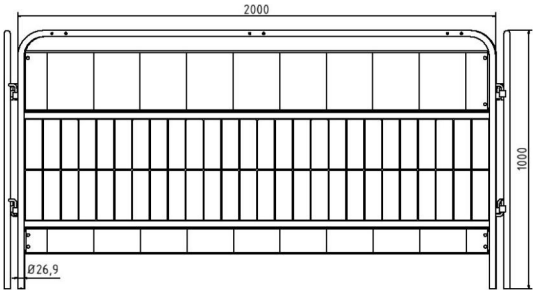

Descripción

Rejilla de protección de pozos según TL

Rejilla de protección del eje según TL

Adecuada para asegurar zanjas y otras zonas de obras.

-Armazón de acero galvanizado de estructura tubular (tubo redondo de Ø 26,9 mm)
-entre los tubos se suelda un tejido de malla
-con barrera remachada (altura: 250 mm) y banda táctil remachada (altura: 100 mm)
-con lámina reflectante roja / blanca tipo 1
-Altura total: 1,00 m

1 elemento consta de 2 rejillas plegables que pueden girar pero están firmemente unidas entre sí.
La rejilla puede ampliarse indefinidamente añadiendo más elementos

- 2,00 m x 2,00 m, 2 piezas

Item description

Shaft safety guards TL

Shaft safety guards acc. to TL

For safety of shaft work and on other sites.

·galvanized tubular steel frame
·made of Ø 26.9 mm round tube
·metal mesh welded in between the tubes
·with riveted barrier (height: 250 mm) and riveted touch strip (height: 100 mm) with reflecting red / white film RA1
·total height: 1.00 m
·each consists of 2 hinged grates

Connected pivotably but firmly, any length of grating is possible simply by adding further elements.
1 element (part) consists of two foldable grates connected by hinges

- 2,00 m x 2,00 m, 2-part

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Uso previsto

La finalidad de una rejilla de protección para pozos es asegurar de forma segura los pozos abiertos y las excavaciones en el sector de la construcción y la ingeniería civil. Sirve para proteger a las personas contra caídas y, al mismo tiempo, garantizar una señalización clara de las zonas de peligro. Gracias a su diseño robusto y resistente, la rejilla de protección para pozos impide el acceso no autorizado y aumenta la seguridad laboral en las obras. Ya sea en la construcción de carreteras, en la construcción de alcantarillado o en trabajos de mantenimiento: la rejilla de protección para pozos es una solución fiable e indispensable para la protección de las personas y del entorno.

Datos técnicos

Peso: 70 kg
Dimensiones: 1000 mm x 2000 mm x 60 mm
Material:
S235 JR

Acabado:
Galvanizado en caliente según la norma DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 70 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Todas las especificaciones son valores aproximados (en algunos casos con el redondeo estándar de la industria para una mejor comprensión) y están destinadas únicamente a la comprensión del producto, pero no como base para la construcción de accesorios, bastidores de almacenamiento, adaptaciones, productos combinados o similares. Toda la información se facilita sin garantía, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por posibles errores y sus consecuencias.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.