
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 34602

EAN / EAN number: 4250384703219
Vrachtcategorie / Freight category: C

Mangatbeschermrooster volgens TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-delig

Shaft safety guards TL, 2,00 m x 2,00 m, 2-part

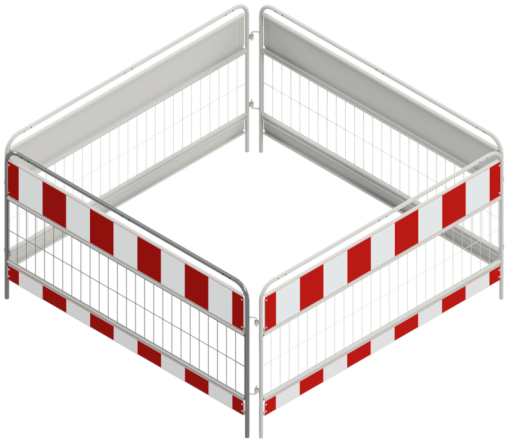

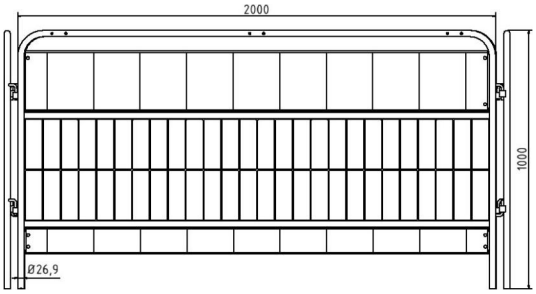

Omschrijving

Mangatbeschermrooster volgens TL

Asbeschermingsrooster volgens TL

Geschikt voor het beveiligen van sleuven en andere bouwplaatsen.

-Gegalvaniseerd stalen frame gemaakt van buizenframe (Ø 26,9 mm ronde buis)
-Tussen de buizen is een netweefsel gelast
-met geklonken barrière (hoogte: 250 mm) en geklonken tactiele strook (hoogte: 100 mm)
-met reflecterende rood/witte folie type 1
-Totale hoogte: 1,00 m

1 element bestaat uit 2 inklapbare roosters die gedraaid kunnen worden maar stevig met elkaar verbonden zijn. Het raster kan onbeperkt worden uitgebreid door extra elementen toe te voegen

- 2,00 m x 2,00 m, 2-delig

Item description

Shaft safety guards TL

Shaft safety guards acc. to TL

For safety of shaft work and on other sites.

·galvanized tubular steel frame
·made of Ø 26.9 mm round tube
·metal mesh welded in between the tubes
·with riveted barrier (height: 250 mm) and riveted touch strip (height: 100 mm) with reflecting red / white film RA1
·total height: 1.00 m
·each consists of 2 hinged grates

Connected pivotably but firmly, any length of grating is possible simply by adding further elements.
1 element (part) consists of two foldable grates connected by hinges

- 2,00 m x 2,00 m, 2-part

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Het doel van een putafschermingsrooster is het veilig afschermen van open putten en bouwputten in de bouw en de civiele techniek. Het dient om personen tegen vallen te beschermen en tegelijkertijd te zorgen voor een duidelijke markering van gevaarlijke plekken. Door zijn stabiele en robuuste constructie voorkomt het putbeschermingsrooster ongeoorloofde toegang en verhoogt het de arbeidsveiligheid op bouwplaatsen. Of het nu gaat om wegenbouw, rioolbouw of onderhoudswerkzaamheden: het putbeschermingsrooster is een betrouwbare en onmisbare oplossing voor de bescherming van mens en omgeving.

Technische gegevens

Gewicht: 70 kg
Afmetingen: 1000 mm x 2000 mm x 60 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 70 kg
Dimensions: 1000 mm x 2000 mm x 60 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.