
Datenblatt / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 3F200-SET2-5KA

EAN / EAN number: 4250384761677
Frachtkategorie / Freight category: S

Betonleitwand SET 2, mit Lampenadapter, mit rot / weißer Folie, Typ RA1/A, Schrankentyp NOX LIGHT

Concrete guardrail SET 2, with lamp adapter, with red/white foil, type RA1/A, type of barrier NOX LIGHT

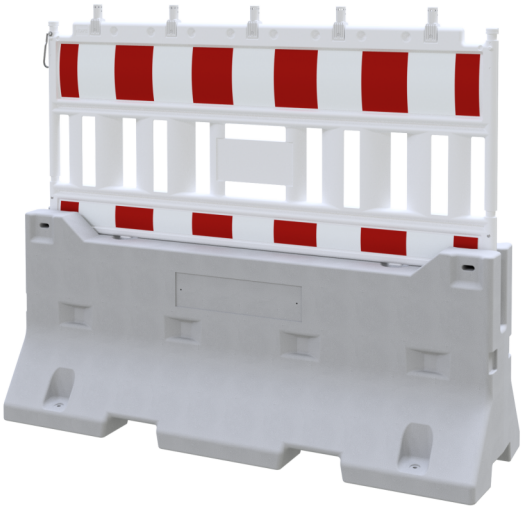

Artikeltext

Betonleitwand SET 2

Betonleitwand SET 2 bestehend aus:

1x Betonleitwand, zertifiziert nach ISO 22343-1: 2023 (Art.-Nr. 3F200)
1x Verbindungselement (Art.-Nr. 3F200-1)
1x Absperrschrankengitter gelb / rot oder rot / weiß

- mit Lampenadapter
- mit rot / weißer Folie, Typ RA1/A
- Schrankentyp NOX LIGHT

Item description

Concrete guardrail SET 2

Concrete guardrail SET 2 consisting of:

1x Concrete guardrail, certified according to ISO 22343-1: 2023 (Part-No. 3F200)
1x Connecting element (Part-No. 3F200-1)
1x Panel fence (Part-No. 33420KA)

- with lamp adapter
- with red/white foil, type RA1/A
- type of barrier NOX LIGHT

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Betonleitwand liegt in der sicheren Trennung, Führung und Absicherung von Verkehrsbereichen sowie im Schutz von Personen und Infrastruktur. Sie wird eingesetzt, um Fahrspuren voneinander zu trennen, Baustellen abzusichern oder Gefahrenbereiche zuverlässig abzugrenzen. Durch ihre massive Bauweise bietet die Betonleitwand einen hohen Widerstand gegen Anprallkräfte und trägt so maßgeblich zur Unfallvermeidung bei. Ob auf Autobahnen, Straßenbaustellen oder Betriebsgeländen: Die Betonleitwand ist eine robuste und langlebige Lösung für maximale Sicherheit und klare Verkehrsführung.

Technische Daten

Gewicht: 1521 kg
Abmessungen: 2030 mm x 2420 mm x 680 mm
Material Verbindungselement :
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt nach DIN ISO 1461

Material Absperrschrankengitter:
Kunststoff

Material Betonleitwand:
Beton

Technical specifications

Weight: 1521 kg
Dimensions: 2030 mm x 2420 mm x 680 mm
material connecting element:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized

material panel fence:
plastic

material concrete guardrail:
concrete

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.