




Article number / Artikelnummer: 4011_250VPBG

EAN number / EAN: 4250384775780
Freight category / Frachtkategorie: C

Compact handrail with fixed support post, clear width: 2500 mm,
for padlock, hot-dip galvanized and coated yellow / black

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten, lichte
Weite: 2500 mm, für Vorhangschloss, feuerverzinkt und
beschichtet in gelb / schwarz

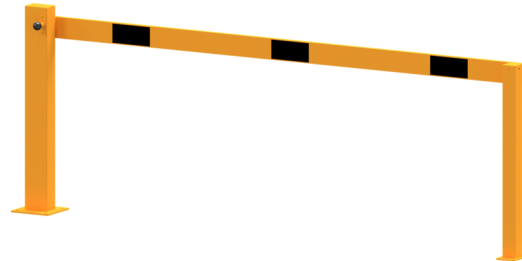

Item description

Compact handrail with fixed support post

Compact hand barrier

For securing parking spaces, closing off forest roads, plant
security and securing internal routes.

- Can be opened vertically
 - Easy to operate
 - High visibility thanks to signal colors and reflective strips
 - For dowelling, 200 x 200 base plate for good stability
 - Height: approx. 950 mm above ground
 - Main support: made of sturdy steel 120 x 80 mm
 - Barrier boom: made of aluminum 100 x 20 mm
- clear width: 2500 mm
 - for padlock
 - hot-dip galvanized and coated yellow / black

Artikeltext

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten

Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten

Für Parkraumsicherung, Forstwege absperren, Werkschutz und
innerbetriebliche Wege abzusichern.

- Vertikal zu öffnen
 - Leicht in der Bedienung
 - gute Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierenden
Streifen
 - zum Aufdübeln, 200 x 200 Bodenplatte für gute Standfestigkeit
 - Höhe: ca. 950 mm Überflur
 - Hauptstütze: aus stabilem Stahl 120 x 80 mm
 - Schrankenbaum: aus Aluminium 100 x 20 mm
 - Auflagepfosten: aus Aluminium 70 x 70 mm mit Bodenplatte
200 x 200 mm, zum Aufdübeln
- lichte Weite: 2500 mm
 - für Vorhangschloss
 - feuerverzinkt und beschichtet in gelb / schwarz

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck einer Handschranke liegt in der
manuellen Kontrolle und Sperrung von Zufahrten,
Verkehrswegen und Zugängen. Sie wird eingesetzt, um den
Fahrzeug- oder Personenverkehr gezielt zu regulieren und
unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch die einfache Bedienung
per Hand ermöglicht die Handschranke eine flexible und
schnelle Öffnung sowie Schließung bei Bedarf. Ob auf
Parkplätzen, Betriebsgeländen, Baustellen oder privaten
Zufahrten: Die Handschranke ist eine zuverlässige und
wirtschaftliche Lösung für Zugangskontrolle und
Verkehrslenkung.



Technical specifications

Weight: 22 kg
Dimensions: 694 mm x 2500 mm x 200 mm
Material:
S235 JR

Surface finish:
Hot-dip galvanized and powder-coated

Technische Daten

Gewicht: 22 kg
Abmessungen: 694 mm x 2500 mm x 200 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet

* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.