Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 20241

EAN / EAN number: 4250384701772
Vrachtcategorie / Freight category: A

"Perfect" kanaalschoor Ø 60 mm, Maat 1 0,90 m - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm, Size 10.90 m - 1.50 m100.00 kN - 100.00 kN



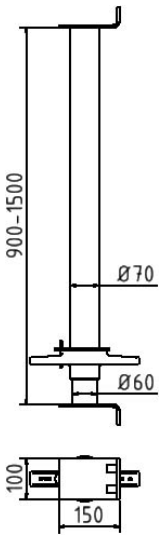

Omschrijving

"Perfect" kanaalschoor Ø 60 mm

"Perfecte kanaalbeugel

Voor gebruik in de civiele techniek, voor het schoren en ondersteunen van kanaalwanden.

-Spindel: Ø 60 mm
-volgens DIN 4124 met keurmerk TBG-4P 60
-Buitenbuis: Ø 70 mm
-met steunbeugel 100 mm x 150 mm aan beide zijden
-Afwerking: bruin gelakt

Spindel en buis zijn stevig met elkaar verbonden door een borgring. De borgring kan worden losgemaakt met een speciale tang om de spindel te combineren met andere buislengtes.

- Maat 1 0,90 m - 1,50 m 100,00 kN - 100,00 kN

Item description

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm

Trench shoring „Perfect“ Ø 60 mm
for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN
4124 with test label TBG-4P 60, spindle: Ø 60 mm, outer tube: Ø 70 mm with
supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, painted blue in RAL 5004

To combine the spindle with tubes of different length, the ring can be opened a special tool. Spindle and tube are firmly connected with each other by a locking ring.

- Size 10.90 m - 1.50 m100.00 kN - 100.00 kN

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een rioolsteun is bedoeld voor de veilige ondersteuning en stabilisatie van sleuven en rioolconstructies tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden. Deze dient om de zijdelingse gronddruk op te vangen en te voorkomen dat de wanden van de sleuf verder wegzakken of instorten. Daardoor zorgt de rioolsteun voor een verhoogde arbeidsveiligheid en een stabiele werkomgeving in de grond- en waterbouw. Of het nu gaat om rioolbouw, leidingaanleg of grondwerk: de rioolsteun is een onmisbare oplossing voor veilige en efficiënte bouwprocessen.

Technische gegevens

Gewicht: 17 kg
Afmetingen: 150 mm x 900 mm x 100 mm
Materiaal:
S235 JR

Afwerking:
blauw gelakt in RAL 5004

Technical specifications

Weight: 17 kg
Dimensions: 150 mm x 900 mm x 100 mm
material:
S235 JR

surface:
painted blue in RAL 5004

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.