
Datenblatt / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B2036RH

EAN / EAN number: 4250384742447
Frachtkategorie / Freight category: D

Sicherheits-/Anti-Climb-Mobilzaun für sensible Baustellen- und Sicherheitsbereiche, mit Haken und Ösen

Mobile fence "Profi Resistant", with hooks and eyes

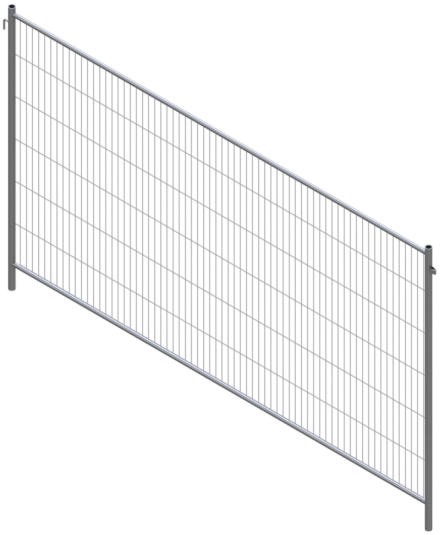

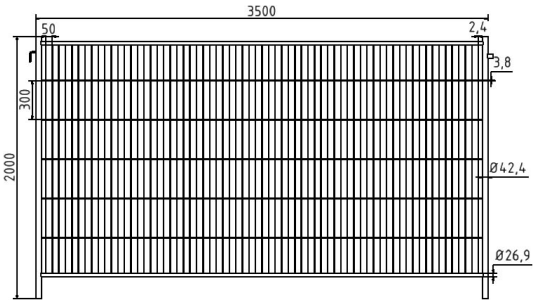

Artikeltext

Sicherheits-/Anti-Climb-Mobilzaun für sensible Baustellen- und Sicherheitsbereiche

Der feuerverzinkte Mobilzaun „Profi Resistant“ wurde speziell für Baustellen und Einsatzbereiche mit erhöhten Sicherheitsanforderungen entwickelt.
Die engmaschige Ausführung mit einer Maschenweite von 50 × 300 mm erschwert das Übersteigen sowie das Durchgreifen deutlich und sorgt für eine erhöhte Sicherheitswirkung im täglichen Einsatz.
Dank stabiler Standrohre mit Ø 42,4 mm sowie eines umlaufenden Rohrrahmens bietet der Mobilzaun eine robuste und langlebige Konstruktion für professionelle Baustellenabsperrungen, Veranstaltungen, Industrieflächen und kontrollierte Zugangsbereiche.
Die feuerverzinkte Oberfläche schützt dauerhaft vor Korrosion und gewährleistet eine lange Lebensdauer im Außeneinsatz.

Highlights
·Sicherheits-/Anti-Climb-Ausführung
·Engmaschige 50 × 300 mm Füllung
·Erschwertes Übersteigen und Durchgreifen
·Stabile 42,4-mm-Standrohre
·Ideal für sensible Sicherheitsbereiche

Technische Daten
·Maße: 3,50 × 2,00 m
·Standrohre: Ø 42,4 mm
·Waagerechte Rohre: Ø 27 mm
·Maschenweite: 50 × 300 mm
·Drahtstärke: 2,5 mm / 3,8 mm
·Feuerverzinkte Ausführung

Individualisierung
Individualisiere Deinen Mobilzaun mit Deinem Firmenlogo
Auf Wunsch drucken und nieten wir Dein individuelles Bauzaunschild direkt an den Mobilzaun. Ideal für Firmenlogos, Werbebotschaften oder Baustellenkennzeichnungen.

Item description

Mobile fence "Profi Resistant"

Mobile fence "Profi Resistant"

·galvanised
·dimensions: 3.50 x 2.00 m
·with surrounding tubular frame
·mesh size 50/300
·wire thickness vertical 2.5 mm / horizontal 3,8 mm
·upright tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 27 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- with hooks and eyes

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zu Bau von Zubehörteilen, Fördergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck eines Mobilzauns liegt in der schnellen, flexiblen und temporären Absicherung sowie Abgrenzung von Bereichen im Außen- und Innenbereich. Er dient dazu, Baustellen, Veranstaltungen, Lagerflächen oder Gefahrenbereiche zuverlässig zu sichern und unbefugten Zutritt zu verhindern. Durch seine mobile Bauweise lässt sich der Mobilzaun einfach transportieren, aufstellen und bei Bedarf versetzen. Ob im Bauwesen, bei Events, in der Industrie oder im öffentlichen Raum: Der Mobilzaun ist eine vielseitige Lösung für sichere und strukturierte Abläufe.

Technische Daten

Gewicht: 21,07 kg
Abmessungen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 21,07 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen leidglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.