
Gegevensblad / Datasheet


Artikelnummer / Article number: 3B2036RH

EAN / EAN number: 4250384742447
Vrachtcategorie / Freight category: D

Mobiel hek "Profi Bestand", met haken en oogjes

Mobile fence "Profi Resistant", with hooks and eyes

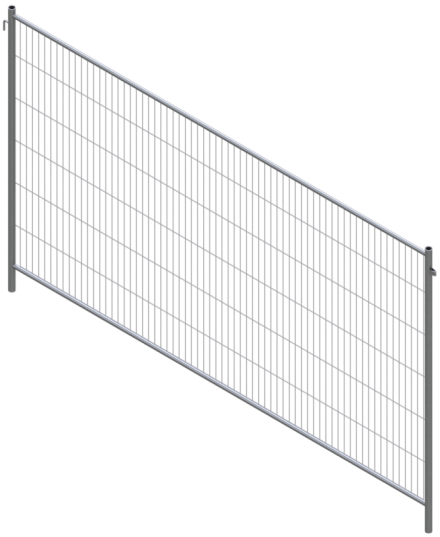

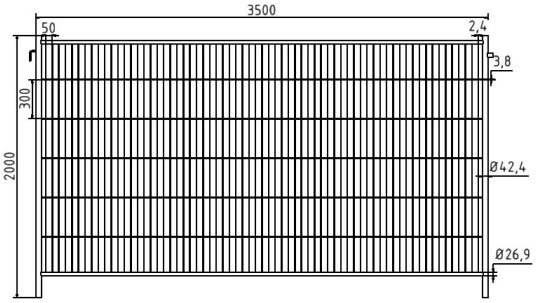

Omschrijving

Mobiel hek "Profi Bestand"

Mobiele afrastering "Profi Resistant

Thermisch verzinkt
-Afmetingen: 3,50 x 2,00 m
-met rondom buisframe
-maaswijdte 50/300
-draaddikte verticaal 2,4 mm / horizontaal 3,8 mm
-rechtse buizen Ø 42,4 mm
-horizontale buizen Ø 27 mm

Individualiseer uw mobiele afrastering met een afrasteringsbord op maat!
Afmetingen: 100 x 600 x 0,5 mm (gekleurde aluminiumplaat)

- met haken en oogjes

Item description

Mobile fence "Profi Resistant"

Mobile fence "Profi Resistant"

·galvanised
·dimensions: 3.50 x 2.00 m
·with surrounding tubular frame
·mesh size 50/300
·wire thickness vertical 2.5 mm / horizontal 3,8 mm
·upright tubes Ø 42.4 mm
·horizontal tubes Ø 27 mm

Individualize your mobile fence with a custom construction fence sign!
Dimensions: 100 x 600 x 0.5 mm (color aluminum sheet)

- with hooks and eyes

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een mobiele afscheiding is bedoeld voor het snel, flexibel en tijdelijk beveiligen en afbakenen van gebieden, zowel binnen als buiten. Hij dient om bouwplaatsen, evenementen, opslagruimtes of gevaarlijke zones betrouwbaar te beveiligen en onbevoegde toegang te voorkomen. Dankzij de mobiele constructie kan de mobiele afrastering eenvoudig worden vervoerd, opgezet en indien nodig verplaatst. Of het nu gaat om de bouw, evenementen, de industrie of de openbare ruimte: de mobiele afrastering is een veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 21,07 kg
Afmetingen: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
Materiaal:
S235 JR

Oppervlakte:
Thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Technical specifications

Weight: 21,07 kg
Dimensions: 2000 mm x 3500 mm x 42 mm
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.