
Gegevensblad / Datasheet

Artikelnummer / Article number: 33316SK

EAN / EAN number: 4250384741198
Vrachtcategorie / Freight category: C

Rooster volgens TL, Folietype RA1/A, Lengte: 1,60 m, rood / geel

Panel fence according to TL, film RA1/A, length: 1600 mm, red / yellow

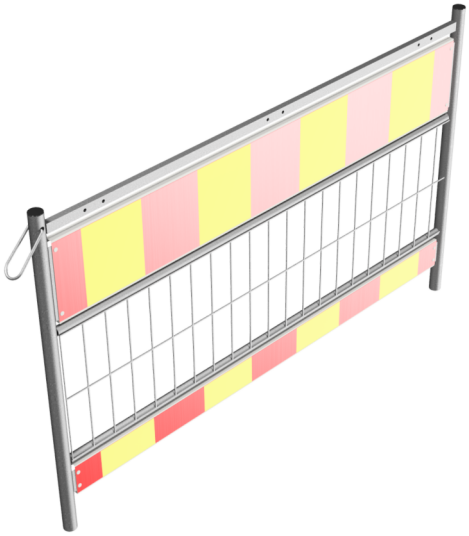

Omschrijving

Rooster volgens TL

Rooster volgens TL

Geschikt voor het beveiligen van sleuven en andere bouwplaatsen.

-Frame van verzinkte stalen buizen
-met opstaande buizen Ø 42,4 mm en horizontale buizen Ø 26,9 mm
-Tussen de buizen is een gaasweefsel gelast, waardoor bevestiging voor sleufdieptes vanaf 1,25 m mogelijk is
-met geklonken barrière en geklonken duwstang
-constructie bevat gaten voor lamphouders

De verbindingsbeugel aan de zijkant maakt het mogelijk om de barrièreloosters aan elkaar te koppelen.

- Folietype RA1/A
- Lengte: 1,60 m
- rood / geel

Item description

Panel fence according to TL

Panel fence to TL

Suitable for securing ditches and other construction sites.

·galvanized tubular steel frame
·with Ø 42.4 mm vertical tubes and Ø 26.9 mm horizontal tubes
·metal mesh welded between the tubes suitable for securing ditches of 1.25 m depth or deeper
·with riveted barrier and riveted touch strip
·design with holes for lamp holders

By a connecting bracket on each side, the bracket panel fence can be connected to each other.

- film RA1/A
- length: 1600 mm
- red / yellow

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.

Beoogd gebruik

Een afsluithek is bedoeld voor de tijdelijke beveiliging en afbakening van gevaarlijke plekken, verkeerszones en werkterreinen. Het dient om mensen in de juiste richting te leiden, gevaarlijke zones zichtbaar te markeren en onbevoegde toegang te voorkomen. Door zijn opvallende vormgeving en stevige constructie zorgt het afsluithek voor meer veiligheid in de openbare ruimte. Of het nu gaat om bouwplaatsen, wegwerkzaamheden, evenementen of gemeentelijk gebruik: het afsluithek is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor veilige en gestructureerde processen.

Technische gegevens

Gewicht: 19 kg
Afmetingen: 1000 mm x 1600 mm x 42 mm
Hek:
Materiaal - kunststof

Palen en bevestigingsbeugels:
Materiaal - constructiestaal S235 JR
Oppervlakte - thermisch verzinkt volgens DIN ISO 1461

Tests, normen:
getest volgens TL Absperrtechnik 97, voldoet aan de voorschriften van de ZTV-SA

Technical specifications

Weight: 19 kg
Dimensions: 1000 mm x 1600 mm x 42 mm
Fence:
Material - plastic

Post and safety bracket:
Material - mild steel S235 JR
Surface - hot-dip galvanised according to DIN ISO 1461

Tests, standards:
Tested according to TL Absperrtechnik 97, complies with ZTV-SA regulations.

* Alle specificaties zijn waarden bij benadering (in sommige gevallen met afrondingen volgens de industrienorm voor een beter begrip) en zijn uitsluitend bedoeld om het product te begrijpen, maar niet als basis voor de constructie van accessoires, opbergrekken, aanpassingen, combinatieproducten of soortgelijke producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en de daaruit voortvloeiende gevolgen.
* All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.